

#5



日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 3月28日

出願番号

Application Number:

特願2001-093579

出願人


Applicant(s):

任天堂株式会社

2001年12月14日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3108412

【書類名】 特許願

【整理番号】 ND-0084P

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 A63F 13/00

【発明者】

 【住所又は居所】 京都府京都市南区上鳥羽鉾立町 1 1 番地 1 任天堂株式会社
社内

 【氏名】 中塚 章人

【発明者】

 【住所又は居所】 京都府京都市南区上鳥羽鉾立町 1 1 番地 1 任天堂株式
社内

 【氏名】 尾崎 裕一

【特許出願人】

 【識別番号】 000233778

 【氏名又は名称】 任天堂株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100098291

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 小笠原 史朗

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 035367

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

 【包括委任状番号】 9201609

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ゲーム装置及びそのプログラム

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 プレイヤの操作に応じて所定のゲームを実行させるゲーム装置であって、

ゲーム画面を表示するための表示部、

プレイヤによって操作される操作スイッチ、

他のゲーム装置との間でデータ通信を行う通信部、

前記通信部を介した通信によって、前記他のゲーム装置とゲーム開始のタイミングを同期させる開始タイミング同期部、

プレイヤが操作すべき前記操作スイッチの操作タイミングを定義した操作タイミングデータを記憶する指示情報記憶部、

同期されたゲーム開始に応じて、前記操作タイミングデータに基づくプレイヤが操作すべき前記操作スイッチの操作タイミングの情報を、前記表示部に表示させる表示制御部、

前記表示部に表示された情報に対応するようにプレイヤによって操作された前記操作スイッチの操作タイミングに関するデータを記憶する第 1 の操作タイミング記憶部、

前記通信部を介した通信によって、前記他のゲーム装置の前記第 1 の操作タイミング記憶部に記憶されたデータを取得して記憶する第 2 の操作タイミング記憶部、及び

前記第 1 の操作タイミング記憶部及び前記第 2 の操作タイミング記憶部にそれぞれ記憶されたデータに基づいて、前記他のゲーム装置とのゲーム操作の関連性を評価する関連性評価部を備える、ゲーム装置。

【請求項 2】 前記第 1 の操作タイミング記憶部に記憶されたデータに基づくタイミングが、前記操作タイミングデータに基づくタイミングから所定の範囲内にあるかを評価する単独評価部をさらに備える、請求項 1 に記載のゲーム装置。

【請求項 3】 前記関連性評価部は、前記第 1 の操作タイミング記憶部に記

憶されたデータに基づくタイミングと前記第2の操作タイミング記憶部に記憶されたデータに基づくタイミングとが、所定の範囲内にあるかを評価することを特徴とする、請求項1に記載のゲーム装置。

【請求項4】 前記関連性評価部は、所定のタイミングにおいて、前記第1の操作タイミング記憶部及び前記第2の操作タイミング記憶部にそれぞれ記憶されたデータのうち、前記操作タイミングデータで定義された操作タイミングに一番近い操作タイミングとなる一方のデータに基づくタイミングを基準として、他方のデータに基づくタイミングが当該一方のデータに基づくタイミングから所定の範囲内にあるかを評価することを特徴とする、請求項3に記載のゲーム装置。

【請求項5】 前記関連性評価部は、所定のタイミングにおいて、前記第1の操作タイミング記憶部及び前記第2の操作タイミング記憶部にそれぞれ記憶されたデータのいずれか一方のデータに基づくタイミングが前記操作タイミングデータに基づくタイミングから所定の範囲内にあり、かつ、当該一方のデータに基づくタイミングと他方のデータに基づくタイミングとが所定の範囲内にあるかを評価することを特徴とする、請求項1に記載のゲーム装置。

【請求項6】 前記指示情報記憶部は、プレイヤーが操作すべき前記操作スイッチの操作タイミングを複数定義した操作タイミングデータを記憶しており、

前記操作タイミングデータに基づく複数の操作タイミングのうち、少なくとも1つの操作タイミングを評価タイミングとして設定する評価タイミング設定部をさらに備え、

前記第1の操作タイミング記憶部は、前記評価タイミングに対応した操作タイミングに関するデータを記憶することを特徴とする、請求項1に記載のゲーム装置。

【請求項7】 前記操作スイッチの操作に応じて所定の音を発生する音発生部、及び

音楽の演奏に関連した複数のパートのうちの1つを選択するパート選択部をさらに備え、

前記指示情報記憶部は、少なくとも前記パート選択部によって選択されたパートに関してプレイヤーが操作すべき前記操作スイッチの操作タイミングを、複数定

義した操作タイミングデータを記憶しており、

前記表示制御部は、前記操作タイミングデータに基づく情報のうち、少なくとも前記パート選択部によって選択されたパートに関する前記操作スイッチの操作タイミングの情報を、前記表示部に表示させることを特徴とする、請求項 1 ～ 6 のいずれかに記載のゲーム装置。

【請求項 8】 前記通信部は、赤外線通信によるものであり、

前記第 1 の操作タイミング記憶部は、ゲームの所定区切り中にプレイヤーが操作した前記操作スイッチの操作タイミングに関するデータを記憶しており、

前記第 2 の操作タイミング記憶部は、前記他のゲーム装置の前記第 1 の操作タイミング記憶部に記憶されたデータを、ゲームの所定区切り毎に取得して記憶しており、

前記関連性評価部は、前記第 1 の操作タイミング記憶部及び前記第 2 の操作タイミング記憶部にそれぞれ記憶されたデータに基づく前記他のゲーム装置とのゲーム操作の関連性を、ゲームの所定区切り毎に評価することを特徴とする、請求項 1 ～ 7 のいずれかに記載のゲーム装置。

【請求項 9】 前記関連性評価部は、前記第 1 の操作タイミング記憶部に記憶されたデータに基づくタイミングと前記第 2 の操作タイミング記憶部に記憶されたデータに基づくタイミングとの差に応じて、増加させる得点を異ならせることを特徴とする、請求項 3 に記載のゲーム装置。

【請求項 10】 前記関連性評価部は、前記一方のデータに基づくタイミングと前記操作タイミングデータに基づくタイミングとの差、及び前記一方のデータに基づくタイミングと前記他方のデータに基づくタイミングとの差の両方に応じて、増加させる得点を異ならせることを特徴とする、請求項 5 に記載のゲーム装置。

【請求項 11】 前記関連性評価部は、前記第 1 の操作タイミング記憶部及び／又は前記第 2 の操作タイミング記憶部に記憶されたデータが前記所定の範囲内にあると評価した場合、ゲームの得点を増加させるものであり、かつ、当該増加させる得点を評価対象のデータ差によって異ならせることを特徴とする、請求項 1 ～ 8 のいずれかに記載のゲーム装置。

【請求項 1 2】 プレイヤの操作に応じて所定のゲームを実行させるゲーム装置であって、

ゲーム画面を表示するための表示部、

プレイヤによって操作される操作スイッチ、

他のゲーム装置との間でデータ通信を行う通信部、

前記通信部を介した通信によって、前記他のゲーム装置とゲーム開始のタイミングを同期させる開始タイミング同期部、

同期されたゲーム開始に応じて、プレイヤが前記操作スイッチを操作することに対応した所定の処理を行う処理部、

前記所定の処理がされたタイミングに関するデータを記憶する第 1 のタイミング記憶部、

前記通信部を介した通信によって、前記他のゲーム装置の前記第 1 のタイミング記憶部に記憶されたデータを取得して記憶する第 2 のタイミング記憶部、及び

前記第 1 のタイミング記憶部及び前記第 2 のタイミング記憶部にそれぞれ記憶されたデータに基づいて、前記他のゲーム装置とのゲーム処理タイミングの関連性を評価する関連性評価部を備える、ゲーム装置。

【請求項 1 3】 プレイヤの操作に応じて所定のゲームを実行させる複数のゲーム装置と、当該複数のゲーム装置間の操作関連性を評価するデータ処理装置とによって構成されるゲームシステムであって、

前記ゲーム装置は、

ゲーム画面を表示するための表示部、

プレイヤによって操作される操作スイッチ、

他のゲーム装置及び前記データ処理装置との間でデータ通信を行う通信部、

前記通信部を介した通信によって、前記他のゲーム装置とゲーム開始のタイミングを同期させる開始タイミング同期部、

プレイヤが操作すべき前記操作スイッチの操作タイミングを定義した操作タイミングデータを記憶する指示情報記憶部、

同期されたゲーム開始に応じて、前記操作タイミングデータに基づくプレイヤが操作すべき前記操作スイッチの操作タイミングの情報を、前記表示部に表示

させる表示制御部、

前記表示部に表示された情報に対応するようにプレイヤによって操作された前記操作スイッチの操作タイミングに関するデータを記憶する操作タイミング記憶部、及び

前記通信部を介した通信によって、前記操作タイミング記憶部のデータを前記データ処理装置に送信する操作タイミングデータ送信部を備え、

前記データ処理装置は、

前記通信部を介した通信によって、前記操作タイミングデータ送信部から送信されるデータをそれぞれ受信して記憶するタイミングデータ記憶部、及び

前記タイミングデータ記憶部に記憶された各データに基づいて、各ゲーム装置間のゲーム操作の関連性を評価する関連性評価部を備える、ゲームシステム。

【請求項14】 ゲーム装置で実行されるゲームを制御するためのプログラムであって、

他のゲーム装置との間でデータ通信を行い、ゲーム開始のタイミングを同期させるステップ、

プレイヤが操作すべき操作スイッチの操作タイミングを定義した操作タイミングデータを読み出すステップ、

同期されたゲーム開始に応じて、前記操作タイミングデータに基づくプレイヤが操作すべき前記操作スイッチの操作タイミングの情報を、ゲーム装置の表示部に表示させるステップ、

前記表示部に表示された情報に対応するようにプレイヤによって操作された前記操作スイッチの操作タイミングに関する自データを記憶するステップ、

前記他のゲーム装置においてプレイヤによって操作された前記操作スイッチの操作タイミングに関する他データを、通信により取得するステップ、及び

前記自データ及び前記他データに基づいて、前記他のゲーム装置とのゲーム操作の関連性を評価するステップを含む、プログラム。

【請求項15】 ゲーム装置で実行される音楽ゲームのプログラムであって

プレイヤによる操作スイッチの操作に応じて所定の音を発生するステップ、

音楽の演奏に関連した複数のパートのうちの1つを選択するステップ、
他のゲーム装置との間でデータ通信を行い、ゲーム開始のタイミングを同期させるステップ、

少なくとも前記選択されたパートに関してプレイヤーが操作すべき操作スイッチの操作タイミングを、複数定義した操作タイミングデータを読み出すステップ、

同期されたゲーム開始に応じて、前記操作タイミングデータに基づく情報のうち、少なくとも前記選択されたパートに関するプレイヤーが操作すべき前記操作スイッチの操作タイミングの情報を、ゲーム装置の表示部に表示させるステップ、

前記操作タイミングデータに基づく複数の操作タイミングのうち、少なくとも1つの操作タイミングを評価タイミングとして設定するステップ、

前記表示部に表示された情報に対応するようにプレイヤーによって操作された前記操作スイッチの操作タイミングのうち、前記評価タイミングに対応した操作タイミングに関する自データを記憶するステップ、

前記他のゲーム装置においてプレイヤーによって操作された前記操作スイッチの操作タイミングに関する他データを、通信により取得するステップ、及び

前記自データ及び前記他データに基づいて、前記他のゲーム装置とのゲーム操作の関連性を評価するステップを含む、プログラム。

【請求項16】 記憶された前記自データに基づくタイミングが、前記操作タイミングデータに基づくタイミングから所定の範囲内にあるかを評価するステップをさらに含む、請求項14又は15に記載のプログラム。

【請求項17】 前記評価するステップは、前記自データに基づくタイミングと前記他データに基づくタイミングとが、所定の範囲内にあるかを評価することを特徴とする、請求項14又は15に記載のプログラム。

【請求項18】 前記評価するステップは、所定のタイミングにおいて、前記自データ及び前記他データのうち、前記操作タイミングデータで定義された操作タイミングに一番近い操作タイミングとなる一方のデータに基づくタイミングを基準として、他方のデータに基づくタイミングが当該一方のデータに基づくタイミングから所定の範囲内にあるかを評価することを特徴とする、請求項17に記載のプログラム。

【請求項 19】 前記評価するステップは、所定のタイミングにおいて、前記自データ及び前記他データのいずれか一方のデータに基づくタイミングが前記操作タイミングデータに基づくタイミングから所定の範囲内にあり、かつ、当該一方のデータに基づくタイミングと他方のデータに基づくタイミングとが所定の範囲内にあるかを評価することを特徴とする、請求項 14 又は 15 に記載のプログラム。

【請求項 20】 前記操作タイミングデータは、プレイヤーが操作すべき前記操作スイッチの操作タイミングを複数定義しており、

前記操作タイミングデータに基づく複数の操作タイミングのうち、少なくとも 1 つの操作タイミングを評価タイミングとして設定するステップをさらに含み、

前記記憶するステップは、前記評価タイミングに対応した操作タイミングに関する自データを記憶することを特徴とする、請求項 14 又は 15 に記載のプログラム。

【請求項 21】 前記通信は、赤外線によって行われるものであり、

前記記憶するステップは、ゲームの所定区切り中にプレイヤーによって操作された前記操作スイッチの操作タイミングに関する自データを記憶し、

前記取得するステップは、前記他のゲーム装置においてプレイヤーによって操作された前記操作スイッチの操作タイミングに関する他データを、ゲームの所定区切り毎に取得し、

前記評価するステップは、前記自データ及び前記他データに基づく前記他のゲーム装置とのゲーム操作の関連性を、ゲームの所定区切り毎に評価することを特徴とする、請求項 14 ～ 20 のいずれかに記載のプログラム。

【請求項 22】 前記評価するステップは、前記自データに基づくタイミングと前記他データに基づくタイミングとの差に応じて、増加させる得点を異ならせることを特徴とする、請求項 17 に記載のプログラム。

【請求項 23】 前記評価するステップは、前記一方のデータに基づくタイミングと前記操作タイミングデータに基づくタイミングとの差、及び前記一方のデータに基づくタイミングと前記他方のデータに基づくタイミングとの差の両方に応じて、増加させる得点を異ならせることを特徴とする、請求項 19 に記載の

プログラム。

【請求項 2 4】 前記評価するステップは、前記自データ及び／又は前記他データが前記所定の範囲内にあると評価した場合、ゲームの得点を増加させるものであり、かつ、当該増加させる得点を評価対象のデータ差によって異ならせることを特徴とする、請求項 1 4 ～ 2 3 のいずれかに記載のプログラム。

【請求項 2 5】 ゲーム装置で実行されるゲームを制御するためのプログラムであって、

他のゲーム装置との間でデータ通信を行い、ゲーム開始のタイミングを同期させるステップ、

同期されたゲーム開始に応じて、プレイヤーが前記操作スイッチを操作することに対応した所定の処理を行うステップ、

前記所定の処理がされたタイミングに関する自データを記憶するステップ、

前記他のゲーム装置においてプレイヤーが前記操作スイッチを操作することに対応した所定の処理がされたタイミングに関する他データを、通信により取得するステップ、及び

前記自データ及び前記他データに基づいて、前記他のゲーム装置とのゲーム処理タイミングの関連性を評価するステップを含む、プログラム。

【請求項 2 6】 プレイヤの操作に応じて所定のゲームを実行させる複数のゲーム装置と、当該複数のゲーム装置間の操作関連性を評価するデータ処理装置とによって構成されるゲームシステムに使用される当該ゲーム装置であって、

ゲーム画面を表示するための表示部、

プレイヤーによって操作される操作スイッチ、

前記ゲームシステムを構成する他のゲーム装置及び前記データ処理装置との間でデータ通信を行う通信部、

前記通信部を介した通信によって、前記他のゲーム装置とゲーム開始のタイミングを同期させる開始タイミング同期部、

プレイヤーが操作すべき前記操作スイッチの操作タイミングを定義した操作タイミングデータを記憶する指示情報記憶部、

同期されたゲーム開始に応じて、前記操作タイミングデータに基づくプレイ

ヤが操作すべき前記操作スイッチの操作タイミングの情報を、前記表示部に表示させる表示制御部、

前記表示部に表示された情報に対応するようにプレイヤによって操作された前記操作スイッチの操作タイミングに関するデータを記憶する操作タイミング記憶部、及び

前記通信部を介した通信によって、前記操作タイミング記憶部のデータを前記データ処理装置に送信する操作タイミングデータ送信部を備える、ゲーム装置

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、ゲーム装置及びそのゲームプログラムに関し、より特定的には、プレイヤの操作に基づくタイミングを評価する、好適には音楽データの再生に対応して複数のプレイヤの操作に基づくゲーム処理（演出効果）のタイミングを評価するゲーム装置、及び当該ゲーム装置で実行されるゲームプログラムに関する。

【0002】

【従来の技術】

この種の従来のゲーム装置としては、例えば、特開2000-237454号公報に開示されている。このゲーム装置では、ドラムリズムゲーム装置とギターリズムゲーム装置との間でBGM音楽及び演出指示を同期させて、実際のバンドのように協調して音楽プレイを楽しむことができる。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記公報に記載されている従来技術では、プレイヤ操作の評価がゲーム装置毎（ドラムリズムとギターリズムと）に独立して行われる。また、その評価方法は、予め定められた基準に一致しているか否かを判定するものであって、単独プレイ時と全く同一のものである。

このため、複数のゲーム装置で同時に音楽演奏プレイをしても、各ゲーム装置（バンドの各パート）間の関連性が希薄であり、協力して高得点を得る

という楽しみが低い。また、評価方法が単独プレイ時と協調プレイ時とで全く同一であるため、興趣性や意外性に欠ける。

【 0 0 0 4 】

それ故、本発明の目的は、複数のゲーム装置で行うゲームにおいて、各ゲーム装置の操作情報を通信して、各操作情報間の関連性に応じた評価を行うことが可能なゲーム装置及び当該ゲーム装置で実行されるゲームプログラムを提供することである。

【 0 0 0 5 】

【課題を解決するための手段および発明の効果】

本発明は、上記目的を達成するために、以下に述べるような特徴を有している

第 1 の発明は、プレイヤーの操作に応じて所定のゲームを実行させるゲーム装置であって、

ゲーム画面を表示するための表示部、

プレイヤーによって操作される操作スイッチ、

他のゲーム装置との間でデータ通信を行う通信部、

通信部を介した通信によって、他のゲーム装置とゲーム開始のタイミングを同期させる開始タイミング同期部、

プレイヤーが操作すべき操作スイッチの操作タイミングを定義した操作タイミングデータを記憶する指示情報記憶部、

同期されたゲーム開始に応じて、操作タイミングデータに基づくプレイヤーが操作すべき操作スイッチの操作タイミングの情報を、表示部に表示させる表示制御部、

表示部に表示された情報に対応するようにプレイヤーによって操作された操作スイッチの操作タイミングに関するデータを記憶する第 1 の操作タイミング記憶部、

通信部を介した通信によって、他のゲーム装置の第 1 の操作タイミング記憶部に記憶されたデータを取得して記憶する第 2 の操作タイミング記憶部、及び

第 1 の操作タイミング記憶部及び第 2 の操作タイミング記憶部にそれぞれ記憶

されたデータに基づいて、他のゲーム装置とのゲーム操作の関連性を評価する関連性評価部を備える。

【0006】

上記のように、第1の発明によれば、複数のゲーム装置で行うゲームにおいて、各ゲーム装置の操作情報を通信して、各操作情報間の関連性に応じて評価を行うため、各プレイヤー操作の関連性が高く単独プレイ時より興趣性を高めることができる。また、予め定められた基準との一致度のみを判定するのではなく、各操作情報間の関連性を判定の対象とするため、プレイヤー同士が協力して高得点を得るという楽しみが高い。

【0007】

第2の発明は、第1の発明に従属する発明であって、

第1の操作タイミング記憶部に記憶されたデータに基づくタイミングが、操作タイミングデータに基づくタイミングから所定の範囲内にあるかを評価する単独評価部をさらに備える。

【0008】

上記のように、第2の発明によれば、あるゲーム装置の単独の評価と、複数のゲーム装置の関連性との両方を評価するので、プレイヤーは2通りの評価を楽しむことができる。

【0009】

第3の発明は、第1の発明に従属する発明であって、

関連性評価部は、第1の操作タイミング記憶部に記憶されたデータに基づくタイミングと第2の操作タイミング記憶部に記憶されたデータに基づくタイミングとが、所定の範囲内にあるかを評価することを特徴とする。

【0010】

第4の発明は、第3の発明に従属する発明であって、

関連性評価部は、所定のタイミングにおいて、第1の操作タイミング記憶部及び第2の操作タイミング記憶部にそれぞれ記憶されたデータのうち、操作タイミングデータで定義された操作タイミングに一番近い操作タイミングとなる一方のデータに基づくタイミングを基準として、他方のデータに基づくタイミングが当

該一方のデータに基づくタイミングから所定の範囲内にあるかを評価することを特徴とする。

【 0 0 1 1 】

上記のように、第 3 及び第 4 の発明によれば、複数のゲーム装置の操作タイミングの一致度を評価するので、複数のゲーム装置でプレイヤーがタイミングを合わせて操作するという楽しみがある。

【 0 0 1 2 】

第 5 の発明は、第 1 の発明に従属する発明であって、

関連性評価部は、所定のタイミングにおいて、第 1 の操作タイミング記憶部及び第 2 の操作タイミング記憶部にそれぞれ記憶されたデータのいずれか一方のデータに基づくタイミングが操作タイミングデータに基づくタイミングから所定の範囲内にあり、かつ、当該一方のデータに基づくタイミングと他方のデータに基づくタイミングとが所定の範囲内にあるかを評価することを特徴とする。

【 0 0 1 3 】

上記のように、第 5 の発明によれば、予め定められた基準との一致度が高い場合にのみ、各操作情報間の関連性の条件を満たすことを評価するので、単独の評価が考慮されて矛盾がない。

【 0 0 1 4 】

第 6 の発明は、第 1 の発明に従属する発明であって、

指示情報記憶部は、プレイヤーが操作すべき操作スイッチの操作タイミングを複数定義した操作タイミングデータを記憶しており、

操作タイミングデータに基づく複数の操作タイミングのうち、少なくとも 1 つの操作タイミングを評価タイミングとして設定する評価タイミング設定部をさらに備え、

第 1 の操作タイミング記憶部は、評価タイミングに対応した操作タイミングに関するデータを記憶することを特徴とする。

【 0 0 1 5 】

上記のように、第 6 の発明によれば、プレイヤーが操作すべき操作タイミングが複数あるので、より複雑なゲームにすることができる。さらに、その場合に、評

価するタイミングを操作タイミングから少なくとも1つ選択することによって、複数のゲーム装置間の通信量を減らすことができる。

【0016】

第7の発明は、第1～第6の発明に従属する発明であって、
操作スイッチの操作に応じて所定の音を発生する音発生部、及び
音楽の演奏に関連した複数のパートのうちの1つを選択するパート選択部をさらに備え、

指示情報記憶部は、少なくともパート選択部によって選択されたパートに関してプレイヤーが操作すべき操作スイッチの操作タイミングを、複数定義した操作タイミングデータを記憶しており、

表示制御部は、操作タイミングデータに基づく情報のうち、少なくともパート選択部によって選択されたパートに関する操作スイッチの操作タイミングの情報を、表示部に表示させることを特徴とする。

【0017】

上記のように、第7の発明によれば、第1～第6の発明によるゲーム装置を音楽ゲームに適用させることで、本発明の効果をより一層楽しむことができる。

【0018】

第8の発明は、第1～第7の発明に従属する発明であって、
通信部は、赤外線通信によるものであり、

第1の操作タイミング記憶部は、ゲームの所定区切り中にプレイヤーが操作した操作スイッチの操作タイミングに関するデータを記憶しており、

第2の操作タイミング記憶部は、他のゲーム装置の第1の操作タイミング記憶部に記憶されたデータを、ゲームの所定区切り毎に取得して記憶しており、

関連性評価部は、第1の操作タイミング記憶部及び第2の操作タイミング記憶部にそれぞれ記憶されたデータに基づく他のゲーム装置とのゲーム操作の関連性を、ゲームの所定区切り毎に評価することを特徴とする。

ここで、ゲームの所定区切りとは、例えば、後述する実施形態のように音楽ゲームにおいて1曲の演奏が終了したときである。他の例として、1フレーズを区切りとしても良いし、複数の曲を演奏した後を区切りとしても良い。また、音楽

ゲームでない場合には、1 ステージをクリアした場合等が考えられる。

【 0 0 1 9 】

上記のように、第 8 の発明によれば、通信をゲームプレイ開始時及び終了後に行えばよいので、通信ケーブル等によるゲーム装置間の接続が不要である。このため、特に携帯ゲーム装置においてゲームプレイ中はゲーム装置を自由に動かすことができるので、プレイヤーはプレイに熱中することができる。また、ゲームプレイ中の通信がないためゲーム装置の処理の負担が少ない。

【 0 0 2 0 】

第 9 の発明は、第 3 の発明に従属する発明であって、

関連性評価部は、第 1 の操作タイミング記憶部に記憶されたデータに基づくタイミングと第 2 の操作タイミング記憶部に記憶されたデータに基づくタイミングとの差に応じて、増加させる得点を異ならせることを特徴とする。

【 0 0 2 1 】

第 1 0 の発明は、第 5 の発明に従属する発明であって、

関連性評価部は、一方のデータに基づくタイミングと操作タイミングデータに基づくタイミングとの差、及び一方のデータに基づくタイミングと他方のデータに基づくタイミングとの差の両方に応じて、増加させる得点を異ならせることを特徴とする。

【 0 0 2 2 】

第 1 1 の発明は、第 1 ～第 8 の発明に従属する発明であって、

関連性評価部は、第 1 の操作タイミング記憶部及び／又は第 2 の操作タイミング記憶部に記憶されたデータが所定の範囲内にあると評価した場合、ゲームの得点を増加させるものであり、かつ、当該増加させる得点を評価対象のデータ差によって異ならせることを特徴とする。

【 0 0 2 3 】

上記のように、第 9 ～第 1 1 の発明によれば、操作内容に基づいてゲーム得点を制御するので、ゲームの面白味が向上する。

【 0 0 2 4 】

第 1 2 の発明は、プレイヤーの操作に応じて所定のゲームを実行させるゲーム装

置であって、

ゲーム画面を表示するための表示部、

プレイヤーによって操作される操作スイッチ、

他のゲーム装置との間でデータ通信を行う通信部、

通信部を介した通信によって、他のゲーム装置とゲーム開始のタイミングを同期させる開始タイミング同期部、

同期されたゲーム開始に応じて、プレイヤーが操作スイッチを操作することに対応した所定の処理を行う処理部、

所定の処理がされたタイミングに関するデータを記憶する第 1 のタイミング記憶部、

通信部を介した通信によって、他のゲーム装置の第 1 のタイミング記憶部に記憶されたデータを取得して記憶する第 2 のタイミング記憶部、及び

第 1 のタイミング記憶部及び第 2 のタイミング記憶部にそれぞれ記憶されたデータに基づいて、他のゲーム装置とのゲーム処理タイミングの関連性を評価する関連性評価部を備える。

【 0 0 2 5 】

上記のように、第 1 2 の発明によれば、操作タイミングではなく操作タイミングに基づくゲーム処理のタイミングを評価するので、適用されるゲームの範囲が広い。

【 0 0 2 6 】

第 1 3 の発明は、プレイヤーの操作に応じて所定のゲームを実行させる複数のゲーム装置と、当該複数のゲーム装置間の操作関連性を評価するデータ処理装置とによって構成されるゲームシステムであって、

ゲーム装置は、

ゲーム画面を表示するための表示部、

プレイヤーによって操作される操作スイッチ、

他のゲーム装置及びデータ処理装置との間でデータ通信を行う通信部、

通信部を介した通信によって、他のゲーム装置とゲーム開始のタイミングを同期させる開始タイミング同期部、

プレイヤーが操作すべき操作スイッチの操作タイミングを定義した操作タイミングデータを記憶する指示情報記憶部、

同期されたゲーム開始に応じて、操作タイミングデータに基づくプレイヤーが操作すべき操作スイッチの操作タイミングの情報を、表示部に表示させる表示制御部

表示部に表示された情報に対応するようにプレイヤーによって操作された操作スイッチの操作タイミングに関するデータを記憶する操作タイミング記憶部、及び

通信部を介した通信によって、操作タイミング記憶部のデータをデータ処理装置に送信する操作タイミングデータ送信部を備え、

データ処理装置は、

通信部を介した通信によって、タイミングデータ送信部から送信されるデータをそれぞれ受信して記憶するタイミングデータ記憶部、及び

タイミングデータ記憶部に記憶された各データに基づいて、各ゲーム装置間のゲーム操作の関連性を評価する関連性評価部を備える。

【0027】

上記のように、第13の発明によれば、複数のゲーム装置の関連性を評価するための処理装置を別途設けたため、評価が複雑又は頻度が高い場合でも処理可能となる。

【0028】

第14の発明は、ゲーム装置で実行されるゲームを制御するためのプログラムであって、

他のゲーム装置との間でデータ通信を行い、ゲーム開始のタイミングを同期させるステップ、

プレイヤーが操作すべき操作スイッチの操作タイミングを定義した操作タイミングデータを読み出すステップ、

同期されたゲーム開始に応じて、操作タイミングデータに基づくプレイヤーが操作すべき操作スイッチの操作タイミングの情報を、ゲーム装置の表示部に表示させるステップ、

表示部に表示された情報に対応するようにプレイヤによって操作された操作スイッチの操作タイミングに関する自データを記憶するステップ、

他のゲーム装置においてプレイヤによって操作された操作スイッチの操作タイミングに関する他データを、通信により取得するステップ、及び

自データ及び他データに基づいて、他のゲーム装置とのゲーム操作の関連性を評価するステップを含む。

【0029】

第15の発明は、ゲーム装置で実行される音楽ゲームのプログラムであって、プレイヤによる操作スイッチの操作に応じて所定の音を発生するステップ、音楽の演奏に関連した複数のパートのうちの1つを選択するステップ、

他のゲーム装置との間でデータ通信を行い、ゲーム開始のタイミングを同期させるステップ、

少なくとも選択されたパートに関してプレイヤがプレイヤが操作すべき操作スイッチの操作タイミングを、複数定義した操作タイミングデータを読み出すステップ、

同期されたゲーム開始に応じて、操作タイミングデータに基づく情報のうち、少なくとも選択されたパートに関するプレイヤが操作すべき操作スイッチの操作タイミングの情報を、ゲーム装置の表示部に表示させるステップ、

操作タイミングデータに基づく複数の操作タイミングのうち、少なくとも1つの操作タイミングを評価タイミングとして設定するステップ、

表示部に表示された情報に対応するようにプレイヤによって操作された操作スイッチの操作タイミングのうち、評価タイミングに対応した操作タイミングに関する自データを記憶するステップ、

他のゲーム装置においてプレイヤによって操作された操作スイッチの操作タイミングに関する他データを、通信により取得するステップ、及び

自データ及び他データに基づいて、他のゲーム装置とのゲーム操作の関連性を評価するステップを含む。

【0030】

第16の発明は、第14及び第15の発明に従属する発明であって、

記憶された自データに基づくタイミングが、操作タイミングデータに基づくタイミングから所定の範囲内にあるかを評価するステップをさらに含む。

【0031】

第17の発明は、第14及び第15の発明に従属する発明であって、
評価するステップは、自データに基づくタイミングと他データに基づくタイミングとが、所定の範囲内にあるかを評価することを特徴とする。

【0032】

第18の発明は、第17の発明に従属する発明であって、
評価するステップは、所定のタイミングにおいて、自データ及び他データのうち、操作タイミングデータで定義された操作タイミングに一番近い操作タイミングとなる一方のデータに基づくタイミングを基準として、他方のデータに基づくタイミングが当該一方のデータに基づくタイミングから所定の範囲内にあるかを評価することを特徴とする。

【0033】

第19の発明は、第14及び第15の発明に従属する発明であって、
評価するステップは、所定のタイミングにおいて、自データ及び他データのいずれか一方のデータに基づくタイミングが操作タイミングデータに基づくタイミングから所定の範囲内にあり、かつ、当該一方のデータに基づくタイミングと他方のデータに基づくタイミングとが所定の範囲内にあるかを評価することを特徴とする。

【0034】

第20の発明は、第14及び第15の発明に従属する発明であって、
操作タイミングデータは、プレイヤーが操作すべき操作スイッチの操作タイミングを複数定義しており、
操作タイミングデータに基づく複数の操作タイミングのうち、少なくとも1つの操作タイミングを評価タイミングとして設定するステップをさらに含み、
記憶するステップは、評価タイミングに対応した操作タイミングに関する自データを記憶することを特徴とする。

【0035】

第 2 1 の発明は、第 1 4 ～第 2 0 の発明に従属する発明であって、

通信は、赤外線によって行われるものであり、

記憶するステップは、ゲームの所定区切り中にプレイヤによって操作された操作スイッチの操作タイミングに関する自データを記憶し、

取得するステップは、他のゲーム装置においてプレイヤによって操作された操作スイッチの操作タイミングに関する他データを、ゲームの所定区切り毎に取得し、

評価するステップは、自データ及び他データに基づく他のゲーム装置とのゲーム操作の関連性を、ゲームの所定区切り毎に評価することを特徴とする。

【 0 0 3 6 】

第 2 2 の発明は、第 1 7 の発明に従属する発明であって、

評価するステップは、自データに基づくタイミングと他データに基づくタイミングとの差に応じて、増加させる得点を異ならせることを特徴とする。

【 0 0 3 7 】

第 2 3 の発明は、第 1 9 の発明に従属する発明であって、

評価するステップは、一方のデータに基づくタイミングと操作タイミングデータに基づくタイミングとの差、及び一方のデータに基づくタイミングと他方のデータに基づくタイミングとの差の両方に応じて、増加させる得点を異ならせることを特徴とする。

【 0 0 3 8 】

第 2 4 の発明は、第 1 4 ～第 2 3 の発明に従属する発明であって、

評価するステップは、自データ及び／又は他データが所定の範囲内にあると評価した場合、ゲームの得点を増加させるものであり、かつ、当該増加させる得点を評価対象のデータ差によって異ならせることを特徴とする。

【 0 0 3 9 】

第 2 5 の発明は、ゲーム装置で実行されるゲームを制御するためのプログラムであって、

他のゲーム装置との間でデータ通信を行い、ゲーム開始のタイミングを同期させるステップ、

同期されたゲーム開始に応じて、プレイヤーが操作スイッチを操作することに対応した所定の処理を行うステップ、

所定の処理がされたタイミングに関する自データを記憶するステップ、

他のゲーム装置においてプレイヤーが操作スイッチを操作することに対応した所定の処理がされたタイミングに関する他データを、通信により取得するステップ、及び

自データ及び他データに基づいて、他のゲーム装置とのゲーム処理タイミングの関連性を評価するステップを含む。

【 0 0 4 0 】

第 2 6 の発明は、プレイヤーの操作に応じて所定のゲームを実行させる複数のゲーム装置と、複数のゲーム装置間の操作関連性を評価するデータ処理装置とによって構成されるゲームシステムに使用されるゲーム装置であって、

ゲーム画面を表示するための表示部、

プレイヤーによって操作される操作スイッチ、

ゲームシステムを構成する他のゲーム装置及びデータ処理装置との間でデータ通信を行う通信部、

通信部を介した通信によって、他のゲーム装置とゲーム開始のタイミングを同期させる開始タイミング同期部、

プレイヤーが操作すべき操作スイッチの操作タイミングを定義した操作タイミングデータを記憶する指示情報記憶部、

同期されたゲーム開始に応じて、操作タイミングデータに基づくプレイヤーが操作すべき操作スイッチの操作タイミングの情報を、表示部に表示させる表示制御部、

表示部に表示された情報に対応するようにプレイヤーによって操作された操作スイッチの操作タイミングに関するデータを記憶する操作タイミング記憶部、及び

通信部を介した通信によって、操作タイミング記憶部のデータをデータ処理装置に送信する操作タイミングデータ送信部を備える。

【 0 0 4 1 】

【発明の実施の形態】

図 1 は、本発明の一実施形態に係るゲーム装置 1 の外観図である。本実施形態では、図 1 に示すような携帯型のゲーム装置を一例に挙げて説明するが、本発明のゲーム装置は据え置き型等でもよく、その形態は問わない。

ゲーム装置 1 には、プレイヤーがゲーム操作を入力するための操作スイッチ 2（A ボタン 2 a、B ボタン 2 b、十字キー 2 c、R スイッチ 2 d、L スイッチ 2 e、スタートスイッチ 2 f、セレクトスイッチ 2 g）や、ゲーム内容を画面表示させる LCD 等の表示部 3、音声出力させるスピーカ 4 及び赤外線送受信部 5 等が備えられている。操作スイッチ 2 のうち A ボタン 2 a、B ボタン 2 b、十字キー 2 c、R スイッチ 2 d 及び L スイッチ 2 e は、プレイヤーがゲーム中に操作するために使用される。スタートスイッチ 2 f 及びセレクトスイッチ 2 g は、ゲームスタート又はメニューのセレクト等のために主に使用されるが、ゲーム中の操作に使用してもよい。なお、ゲーム装置 1 に備えられる操作スイッチ 2 等の位置、種類及び数は、図 1 に示すものに限定されない。赤外線送受信部 5 は、他のゲーム装置との通信のために使用される。ゲームカートリッジ 20 は、ゲーム装置 1 の背面に設けられるコネクタ 14（図 2）に着脱自在に接続される。

【0042】

図 2 は、図 1 のゲーム装置 1 の内部構成の概略を示す図である。ゲーム装置 1 は、制御部 6 を含む。制御部 6 には、操作スイッチ 2、LCD（表示部）3、サウンドアンプ 12、通信インタフェース 13 及びコネクタ 14 が接続される。サウンドアンプ 12 にはさらにスピーカ 4 が接続され、通信インタフェースにはさらに赤外線送受信部 5 が接続される。

制御部 6 は、コネクタ 14 を介してカートリッジ 20 から読み出したゲームプログラムを、操作スイッチ 2 から出力される操作データに基づいて実行する。そして、制御部 6 は、ゲームプログラムの実行によって得た画像を LCD 3 へ出力し、音声をサウンドアンプ 12 へ出力する。また、制御部 6 は、他のゲーム装置に送信すべきデータを通信インタフェース 13 へ出力し、通信インタフェース 13 から出力される他のゲーム装置から送信されたデータを受信する。

制御部 6 は、CPU コア 7、LCD コントローラ 8、WRAM 9、VRAM 1

0 及び周辺回路 (SOUND/DMA/TIMER/IO 等) 11 を含む。CPU コア 7 は、一時的なデータ記憶のために WRAM 9 を使用しつつ、カートリッジ 20 から読み出されたゲームプログラムを実行する。CPU コア 7 によるゲームプログラムの実行によって得られた画像データは VRAM 10 に記憶され、音声データは周辺回路 11 へ出力される。LCD コントローラ 8 は、VRAM 10 に記憶された画像データに基づいて、LCD 3 へ画像を出力する。周辺回路 11 は、CPU コア 7 から出力された音声データに基づいて、サウンドアンプ 12 へ音声出力する。周辺回路 11 は、DMA 等のメモリアクセス制御やタイマー制御等も行ふ。

【0043】

ゲームカートリッジ 20 は、ROM 21 及び RAM 22 を含む。ROM 21 には、ゲームプログラムが固定的に記憶される。RAM 22 には、ゲームプログラムの実行によって得られたゲームデータが書き換え可能に記憶される。なお、ゲーム装置 1 で実行されるゲームプログラムは、ゲーム装置 1 の図示しないメモリに予め固定的に記憶されていてもよく、この場合には、ゲームカートリッジ 20 は不要である。また、ゲームカートリッジ 20 に代えて、CD 又は DVD ディスク等の記録媒体を使用してもよい。

【0044】

以下、図 3 ～ 図 17 を参照して、本実施形態のゲーム装置 1 が音楽ゲームを行うゲーム装置である場合を一例に挙げて説明する。この例では、2 台のゲーム装置 1 が、実際のバンドのように協調して音楽プレイを行う場合を説明する。

ここで説明する音楽ゲームは、音楽を演奏するために必要な操作スイッチ 2 の操作情報 (タイミング及び種類) が表示部 3 の画面上に表示され、プレイヤーがその表示に合わせて適切に操作スイッチ 2 を順次操作することによって、正確に音楽が演奏されるものである。また、この音楽ゲームでは、音楽演奏の正確さやユニゾン箇所での協調性の高さ等が得点で表示される。ここで、ユニゾンとは、曲の所定部分で各演奏の協調性 (発音タイミングの一致度) を判定することである。

【0045】

まず、図3のフローチャートを参照して、システム（バンド）を構成する各ゲーム装置1が行う基本的なゲーム処理を説明する。

まず、演奏パートとして1stギターか2ndギターがプレイヤーによって選択される（ステップS301）。本発明では、ゲーム装置1を複数使用して構成されるシステム（バンド）のうち、いずれか1つのゲーム装置1がシステムを統括するメイン機器となり、他の全てのゲーム装置1がサブ機器となる。この例では、ステップS301で1stギターが選択されたゲーム装置1がメインとなり、2ndギターが選択されたゲーム装置1がサブとなる。また、この例では、2種類の演奏パートを2つのゲーム装置1でプレイすることとしたが、演奏パートを3種類以上にしてもよいし、同時にプレイするゲーム装置1を3つ以上にしてもよい（この場合にもいずれか1つのゲーム装置1がメイン機器となり、他のゲーム装置はサブ機器となる）。なお、メイン機器とサブ機器の区別をせず、全てのゲーム装置1がメイン機器として動作するようにしてもよい。次に、各ゲーム装置1では、演奏する曲が選択される（各ゲーム装置1において同じ曲が選択される）（ステップS302）。なお、ステップS302においてプレイヤーがゲーム終了を指示した場合には、ゲーム装置1は、ゲームを終了させる（ステップS303, Yes）。ステップS302において曲が選択されると、メインのゲーム装置1は、サブのゲーム装置1との間で開始タイミングの同期処理を行う（ステップS304）。

【0046】

開始タイミングの同期処理が行われると、メインのゲーム装置1は、ゲーム中にBGM（どのプレイヤーも演奏しないパートの演奏を含む）として鳴らす音楽データ及びプレイヤーが選択した曲の1stギターの楽譜データを、メモリからそれぞれ読み出す（ステップS307, S308）。一方、サブのゲーム装置1は、プレイヤーが選択した曲の2ndギターの楽譜データをメモリから読み出す（ステップS306）。これらの音楽データ及び楽譜データは、カートリッジ20内のROM21に予め格納されている。

ステップS306, S308の後、ステップS309～S314において、プレイヤーが選択した曲に応じた音楽ゲームが実行される。まず、メインのゲーム装

置 1 は、ステップ S 3 0 7 で読み出した音楽データのうちそのとき出力すべきセクタデータに応じたサウンドをスピーカ 4 から出力する（ステップ S 3 1 0）と共に、ステップ S 3 0 8 で読み出した 1 s t ギターの楽譜データを表示部 3 の画面上に表示させる（ステップ S 3 1 1）。一方、サブのゲーム装置 1 は、ステップ S 3 0 6 で読み出した 2 n d ギターの楽譜データを表示部 3 の画面上に表示させる（ステップ S 3 1 1）。このように、メインのゲーム装置 1 からだけ BGM となるサウンドを出力するので、複数のゲーム装置 1 の同時使用時における弊害（音の干渉等）をなくすることができる。

【0047】

そして、メイン及びサブのゲーム装置 1 は、プレイヤーが操作した操作スイッチ 2 に関するデータ（操作データ）を逐次記録及び解析して、サウンドを発生し、得点を計算する（ステップ S 3 1 2）。このステップ S 3 0 9～S 3 1 2 の処理は、曲が終了するまで繰り返し行われる（ステップ S 3 1 3）。曲の演奏が終了すると、メインのゲーム装置 1 は、サブのゲーム装置 1 からステップ S 3 1 2 で記録された操作データの収集を行い、自己の操作データも含め所定の手法に基づいてユニゾン判定処理を行う（ステップ S 3 1 4）。

なお、上記図 3 の例では、曲の演奏が終了した時点でユニゾン判定処理を行うようにしているが、高速通信が可能であるならば、曲の演奏途中であってもユニゾン部（ユニゾン判定すべきと設定された部分）が来た時点でリアルタイムに判定処理するようにしてもよい。図 4 は、リアルタイム処理する場合における図 3 のステップ S 3 1 1 以降のフローを示す図である。

図 3 の例では、開始タイミング同期処理（ステップ S 3 0 4）が行われた後は、ユニゾン判定処理（ステップ S 3 1 4）まで各ゲーム装置 1 は独立してゲームプログラムを実行する（各ゲーム装置 1 間で通信をしない）。これにより、各ゲーム装置 1 の通信の負担を減らすことができ、また、通信可能にするためにゲーム装置 1 の位置等が制限されることがない。図 4 の例では、ゲーム中も各ゲーム装置 1 間で通信を行うので、リアルタイムに判定処理をすることが可能である。

【0048】

次に、図 5 のフローチャートを参照して、図 3 のステップ S 3 0 4 で行われる

開始タイミングの同期処理を説明する。

まず、メインのゲーム装置 1（1 s t ギターが選択されたゲーム装置）は、サブのゲーム装置 1（2 n d ギターが選択されたゲーム装置）へ送信するセッションデータを生成する（ステップ S 5 0 2）。このセッションデータとは、同期に必要なタイムデータ（例えば、1 0 カウント等）や、セッション I D、曲 I D 等である。セッション I D とは、これから行うセッションプレイ（図 3 のステップ S 3 1 3 で終了と判定されるまでのゲームプレイ）を他のセッションプレイ（例えば、他のシステムで実行されるセッションプレイ）と区別するための番号等であり、後述するユニゾン判定処理において、他のセッションプレイのデータを受け付けないようにするために使用される。また、曲 I D は、ユニゾン得点を同一曲の他のセッションプレイを実行して得たユニゾン得点と比較する場合等に利用される。なお、セッション I D は、通信可能範囲に他のセッションプレイを実行するゲーム装置 1 が存在しない場合やセッションプレイの区別をつける必要がない場合では、特に必要はない。また、曲 I D はユニゾン得点を比較しない場合は、特に必要はない。そして、メインのゲーム装置 1 は、生成したタイムデータを「0」になるまでカウントダウンさせながら、赤外線送受信部 5 を対向させたサブのゲーム装置 1 へセッションデータを送信する（ステップ S 5 0 5 ～ S 5 0 7）。一方、サブのゲーム装置 1 は、メインのゲーム装置 1 から送信されるセッションデータを受信し（ステップ S 5 0 3, S 5 0 4）、メインのゲーム装置 1 との同期が取られたタイムデータのカウンタダウンを行う（ステップ S 5 0 6, S 5 0 7）。なお、3 台以上のゲーム装置 1 でゲームプレイを行う場合には、セッションデータを受信したサブのゲーム装置 1 は、タイムデータが「0」になるまでの間、他のサブのゲーム装置 1 にセッションデータを送信する（ステップ S 5 0 3）。また、メインのゲーム装置 1 は、サブのゲーム装置 1 にセッションデータを送信した後も、さらに別のサブのゲーム装置 1 にセッションデータを送信し続ける。

これにより、メインのゲーム装置 1 と各サブのゲーム装置 1 でカウンタダウンの同期が図られて、開始タイミングが同期される。

【 0 0 4 9 】

次に、図 6 を参照して、図 3 のステップ S 3 1 1 で表示される楽譜データの一例を説明する。

図 6 に例示する楽譜データは、一定タイミング毎に、A ボタン 2 a 及び B ボタン 2 b の操作に関する情報と十字キー 2 c の操作に関する情報とで構成される。図 6 の例では、1 小節を 4 等分した間隔を一定タイミングとし、そのタイミングにおいて必要な操作スイッチ 2 の操作情報を記録している。例えば、1 s t ギターの楽譜データにおいて、タイミング番号 1 では「A ボタン」のみを操作する情報が記録され、タイミング番号 2 では「B ボタン」と「十字キーの下」とを同時に操作する情報が記録されている。なお、上記例に限らず、1 小節を 8 等分した間隔等任意に選択可能である。

なお、情報が記録されていない部分は、そのタイミングで発生させる音がないことを示している。

【 0 0 5 0 】

次に、図 7 を参照して、図 6 の楽譜データを表示部 3 の画面上に表示させた例を説明する。

図 7 の例では、2 小節単位で A ボタン 2 a、B ボタン 2 b 及び十字キー 2 c の操作に関する情報を画面表示させている。図 7 中、○図形は、操作すべき A ボタン 2 a 又は B ボタン 2 b を指示する表示であり、○図形が表示されている方のボタンを操作すべきことを、プレイヤーに伝える。また、○図形内の矢印は、A ボタン 2 a、B ボタン 2 b と同時に操作すべき十字キー 2 c の方向を指示する表示である。また、それぞれの操作スイッチ 2 を操作するタイミングは、斜線で示される。ただし、図中記載している説明文（「1 s t ギター」等）やタイミング番号（「1」～「8」）は、実際のゲーム中では表示されない。なお、操作するタイミングは、斜線ではなく音で指示してもよい。

図 7 において、楽譜データが同一表示される部分がユニゾン部（ユニゾン判定すべきと設定された部分）に該当する。ユニゾン部では、各演奏パート（この例では、1 s t ギターと 2 n d ギター）で少なくともタイミングデータが同一である。なお、図 7 の例では、ユニゾン部において、1 s t ギターと 2 n d ギターの操作スイッチ 2 の種類も同一に定義されているが、操作スイッチ 2 の種類は異な

っていてもよい。

【0051】

次に、図8のフローチャートを参照して、図3のステップS312で行われる操作処理を説明する。この操作処理は、メインのゲーム装置1及びサブのゲーム装置1のそれぞれにおいて行われる。

ゲーム装置1は、楽譜データ表示処理によって表示部3の画面上に楽譜データを表示すると、プレイヤーから操作スイッチ2の入力があるか否かを判断する（ステップS801）。操作スイッチ2の入力がある場合、ゲーム装置1は、入力された操作内容を操作データとして所定のメモリに記録すると共に（ステップS802）、操作スイッチ2が操作されたタイミングが楽譜データで定義され指示表示される操作すべきタイミングか否かを判定する（ステップS803）。ここで、操作すべきタイミングでないと判定した場合、ゲーム装置1は、プレイヤーが操作した操作スイッチ2に対応した音（又はフレーズ）を発生させて（ステップS807）、この操作処理を終了する。一方、ステップS803で操作すべきタイミングであると判定した場合、ゲーム装置1は、ゲームの得点を増加させる、すなわち現在の得点にタイミング一致による得点を加算させる（ステップS804）。次に、ゲーム装置1は、記録した操作データを参照して、入力された操作スイッチ2の種類が楽譜データで定義され指示表示される操作スイッチの種類と合っているか否かを判定する（ステップS805）。そして、ゲーム装置1は、操作が合っていると判定した場合には、ゲームの得点を増加させる、すなわち現在の得点に操作スイッチ一致による得点を加算させた後（ステップS806）、プレイヤーが操作した操作スイッチ2に対応した音（又はフレーズ）を発生させて（ステップS807）、この操作処理を終了する。

【0052】

次に、図9及び図10を参照して、図8のステップS802で記録された操作データ及び操作データから生成されるユニゾンキーデータの一例を説明する。

図9は、操作データを記録する領域を概念的に示した図であり、楽譜データのタイミング番号毎に所定数の領域（この例では、16箇所の領域）が設けられている。これらの領域は、楽譜データの時間進行と対応付けて設けられており、プ

レイヤによって入力された操作内容は、入力された時間（音楽開始からの相対時間）に応じた領域に操作データとして記録される。ここで、図中タイミング番号が付された領域が、そのとき指示される操作スイッチ 2 の最も好ましい操作タイミングである。図 9 の例では、1 s t ギターのプレイヤの操作入力のタイミングが、タイミング番号 7 の時には 2 領域時間分遅かったことを、タイミング番号 8 の時にはピッタリだったことを示し、2 n d ギターのプレイヤの操作入力のタイミングが、タイミング番号 7 の時には 1 領域時間分遅かったことを、タイミング番号 8 の時には 2 領域時間分遅かったことを示している。

そして、ユニゾンキーデータは、図 1 0 のように、操作データとして記録された操作のうち、ユニゾン部のタイミングのみが抽出されて生成される。例えば、タイミング番号 7 と 8 がユニゾン部だった場合、タイミング番号 7 以前の所定領域からタイミング番号 8 以後の所定領域までの範囲がユニゾンキーデータとして抽出される。図 1 0 は、所定領域を「5」とした例を示している。なお、所定領域を「5」としたのは、後述するように、絶対的なずれの許容範囲が「3」であり、相対的なずれの許容範囲が「2」であるので、ずれの許容範囲が最大「5」となるからである。ユニゾン部をどこに設定するかはデータは、音楽データ及び楽譜データと同様に、カートリッジ 2 0 内の ROM 2 1 に予め格納されている（通常、ユニゾン部は 1 曲中に複数箇所設定されるが、1 箇所であっても良い）。なお、後述するユニゾン判定処理において操作ボタン 2 の種類も判定するようにした場合には、操作タイミングに加えて操作ボタン 2 の種類も抽出したユニゾンキーデータを生成してもよい。

【 0 0 5 3 】

次に、図 1 1 のフローチャートを参照して、図 3 のステップ S 3 1 4 で行われるユニゾン判定処理を説明する。

サブのゲーム装置 1（2 n d ギターが選択されたゲーム装置 1）は、操作処理において生成したユニゾンキーデータをメインのゲーム装置 1（1 s t ギターが選択されたゲーム装置 1）へそれぞれ送信する（ステップ S 1 1 0 7, S 1 1 0 8）。ここで、メインのゲーム装置 1 が、開始タイミングの同期処理（図 5）においてセッション ID を送信している場合には、サブのゲーム装置 1 は、ユニゾ

ンキーデータと共にセッションIDも送信する。

一方、メインのゲーム装置1は、サブのゲーム装置1から送信されるユニゾンキーデータを受信する（ステップS1102, S1103）。なお、セッションIDを使用している場合、メインのゲーム装置1は、セッションIDが一致するサブのゲーム装置1からのデータのみを受信する。

【0054】

メインのゲーム装置1は、サブのゲーム装置1から受信したユニゾンキーデータ及び自己のユニゾンキーデータを解析し、ゲーム装置1間の関連性を評価する（ステップS1104）。そして、メインのゲーム装置1は、評価結果に基づいたゲーム得点（ユニゾン得点）を求め、サブのゲーム装置1に得点データを送信する（ステップS1105, S1106）。なお、セッションIDを使用している場合、メインのゲーム装置1は、セッションIDも送信する。

一方、サブのゲーム装置1は、メインのゲーム装置1から送信されるゲーム得点データを受信する（ステップS1109, S1110）。なお、セッションIDを使用している場合、サブのゲーム装置1は、セッションIDが一致する場合だけデータを受信する。

なお、複数あるユニゾンキーデータのうち関連性を評価するユニゾンキーデータを限定すれば、各ゲーム装置1間の通信量を減らすことができる。

【0055】

ここで、メインのゲーム装置1で行うユニゾン判定処理のうち、関連性評価処理に関する部分を別の装置で行うことも考えられる。具体的には、ゲーム装置1を携帯型ゲーム装置とし、関連性評価処理を行う装置を据え置き型のゲーム装置（図示せず）として、複数の携帯型ゲーム装置を据え置き型のゲーム装置に接続して、各携帯型ゲーム装置でゲームプレイを行った後、据え置き型ゲーム装置にユニゾンキーデータを送信して、据え置き型ゲーム装置で関連性を評価して表示する場合等である。図12は、その場合におけるユニゾン判定処理のフローチャートである。

【0056】

図12において、メイン及びサブのゲーム装置1は、ユニゾンキーデータを関

連性評価処理を行う別の装置へそれぞれ送信する（ステップ S 1 2 0 1, S 1 2 0 2）。なお、開始タイミングの同期処理（図 5）においてセッション ID を使用している場合には、各ゲーム装置 1 は、ユニゾンキーデータと共にセッション ID も送信する。

これに対し、別の装置は、各ゲーム装置 1 から送信されるユニゾンキーデータを受信する（ステップ S 1 2 1 1, S 1 2 1 2）。なお、セッション ID を使用している場合、別の装置は、セッション ID が一致するゲーム装置 1 からのデータのみを受信する。そして、別の装置は、各ゲーム装置 1 から受信したユニゾンキーデータを解析し、ゲーム装置 1 間の関連性を評価する（ステップ S 1 1 0 4）と共に、画面処理等の評価に応じた処理を行う（ステップ S 1 2 1 3）。そして、別の装置は、評価結果に基づいたゲーム得点（ユニゾン得点）を求め、該当するゲーム装置 1 に得点データを送信する（ステップ S 1 2 1 4, S 1 2 1 5）。なお、セッション ID を使用している場合、別の装置は、セッション ID も送信する。

そして、各ゲーム装置 1 は、別の装置から送信されるゲーム得点データを受信する（ステップ S 1 2 0 3, S 1 2 0 4）。なお、セッション ID を使用している場合、各ゲーム装置 1 は、セッション ID が一致する場合だけデータを受信する。

【 0 0 5 7 】

また、メインのゲーム装置 1 で行うユニゾン判定処理のうち、関連性評価処理に関する部分をゲーム結果を集中管理するサーバで行って、その結果を第三者に公表させることも考えられる。図 1 3 は、その場合におけるユニゾン判定処理のフローチャートである。

図 1 3 において、メイン及びサブのゲーム装置 1 は、ユニゾンキーデータ、セッション ID 及び曲 ID を、関連性評価処理を行うサーバへそれぞれ送信する（ステップ S 1 3 0 1, S 1 3 0 2）。

これに対し、サーバは、各ゲーム装置 1 から送信されるユニゾンキーデータ、セッション ID 及び曲 ID を受信し（ステップ S 1 3 1 1, S 1 3 1 2）、演奏曲及びセッション ID 毎にユニゾンキーデータをグループ化する（ステップ S 1

313)。そして、サーバは、グループ化したユニゾンキーデータを解析し、グループ毎にゲーム装置1間の関連性を評価する(ステップS1104)。そして、サーバは、評価結果に基づいたゲーム得点(ユニゾン得点)を求め、曲毎にユニゾン得点のランキングデータを作成して、ホームページや関連雑誌に掲載すること等を行う(ステップS1314, S1315)。

【0058】

次に、図14のフローチャートを参照して、図11, 図12, 図13のステップS1104で行われる関連性評価処理を説明する。

メインのゲーム装置1(又は別の装置若しくはサーバ。以下同様)は、各ゲーム装置1から受信したユニゾンキーデータを解析し、1stギター又は2ndギターのいずれか一方のタイミングが、楽譜データで定義されたタイミングを基準として所定の範囲内にあるかどうかを判定する(ステップS1401)。なお、以下の説明において、1stギター(又は2ndギター)のタイミングと楽譜データで定義されたタイミングとのずれを「絶対的なずれ」と呼ぶ。どちらかのギターの絶対的なずれが所定の範囲内である場合、メインのゲーム装置1は、次に1stギターと2ndギターとのタイミングずれが、所定の範囲内にあるかどうかを判定する(ステップS1402)。なお、以下の説明において、1stギターと2ndギターのタイミングとのずれを「相対的なずれ」と呼ぶ。そして、メインのゲーム装置1は、ユニゾン部の全ての音符についてステップS1401及びS1402の判定を繰り返し行い(ステップS1403, S1404)、全ての音符がその判定に合致する場合に、その部分に関する得点をユニゾン得点に加算する(ステップS1405)。なお、各音符に関して合致する毎に得点を加算してもよい。この加算する得点は任意に設定できるが、例えば、絶対的なずれ(1stギター又は2ndギターのうちずれの小さい方)に基づく得点と、相対的なずれの大きさに基づく得点とを加えた得点を、加算する得点として設定すればよい。また、ずれの大きさによって得点を異ならせるようにしてもよい(例えば、相対的なずれの大きさのみに基づいて得点を決定しても良いし、絶対的なずれの大きさと相対的なずれの大きさとの両方に基づいて得点を決定しても良い)。一方、ステップS1401において1stギター及び2ndギターのいずれの絶

対的なずれも所定の範囲内でない場合、又はステップS1402において相対的なずれが所定の範囲内でない場合には、メインのゲーム装置1は、そのユニゾン部に関して得点を加算しない。

そして、メインのゲーム装置1は、このステップS1401～S1405の処理を曲中の全てのユニゾン部について実施し（ステップS1406、S1407）、その曲演奏に対するユニゾン得点を算出する。

【0059】

さらに、図15～図17を用いて、図14のステップS1401、S1402で行われるユニゾンキーデータによる判定方法を説明する。なお、これらの図では、タイミング番号7及び8の2箇所で、曲中の1つのユニゾン部を構成しているものとして説明する。

まず、ステップS1401を処理するにあたり、メインのゲーム装置1は、絶対的なずれを許容する範囲を予め定めている。今、最も好ましい操作タイミングであるタイミング番号が付された領域から、前後に3領域までのずれを許容するように範囲が設定されているものとする。そして、ステップS1401の処理では、各ユニゾンキーデータの記録位置がこの許容範囲を満足するかどうかで、絶対的なずれを判定する（単独評価）。さらに、ステップS1402を処理するにあたり、メインのゲーム装置1は、ユニゾンキーデータの相対的なずれを許容する範囲を予め定めている。今、相対的なずれが、前後に2領域までを許容するように範囲が設定されているものとする。そして、ステップS1402の処理では、双方のユニゾンキーデータの記録位置差がこの許容範囲を満足するかどうかで、相対的なずれを判定する（ユニゾン評価）。

絶対的なずれの判定及び相対的なずれの判定の両方が合格となった場合のみ、その音符についてユニゾン評価が合格となる。絶対的なずれの判定が合格で相対的なずれの判定が不合格の場合や、絶対的なずれの判定が不合格で相対的なずれの判定が合格の場合は、ユニゾン評価は不合格となる。また、あるユニゾン部内のすべての音符についてユニゾン評価が合格となった場合のみ、ユニゾン得点が加算される。なお、絶対的なずれの判定又は相対的なずれの判定のいずれか一方が合格となったときに得点を追加するようにしても良いし、ユニゾン部内のずべ

ての音符についてユニゾン評価が合格とならない場合でも、合格となった音符の数に応じて得点を追加するようにしても良い。

【0060】

例えば、図15に示すユニゾンキーデータの例では、タイミング番号7で1stギターの絶対的なずれが許容範囲内であり、かつ、相対的なずれが許容範囲内であるのでタイミング番号7のユニゾン評価は合格と判定される。また、タイミング番号8で1st及び2ndギター双方の絶対的なずれが許容範囲内であり、かつ、相対的なずれが許容範囲内であるのでタイミング番号8のユニゾン評価は合格として判定される。タイミング番号7及びタイミング番号8においてユニゾン評価が合格と判定されるので、このユニゾン部における評価が合格となり、ユニゾン得点が追加される。

同様に、図16に示すユニゾンキーデータの例では、タイミング番号7で1st及び2ndギター双方の絶対的なずれが許容範囲外であるので、タイミング番号7のユニゾン評価は不合格と判定される。タイミング番号8のユニゾン評価は合格であるが、図16に示す場合は、ユニゾン得点は追加されない。

同様に、図17に示すユニゾンキーデータの例では、タイミング番号7で2ndギターの絶対的なずれが許容範囲であり、かつ、相対的なずれが許容範囲内であるので、タイミング番号7のユニゾン評価は合格として処理される。また、タイミング番号8で1st及び2ndギター双方の絶対的なずれが許容範囲内であるが、相対的なずれが許容範囲外であるので、タイミング番号8のユニゾン評価は不合格として処理される。図17に示す場合は、ユニゾン得点は追加されない。

従って、図15に示す例の場合にだけ、ユニゾン判定に関する得点がユニゾン得点に加算されることとなる（図14、ステップS1405）。

【0061】

最後に、図18を参照して、本実施形態のゲーム装置1が音楽ゲーム以外を行うゲーム装置である場合を例示しておく。図18は、シューティングゲームを行うゲーム装置1の処理を示した図である。

このようなゲームに上述した手法を適用させる場合にも同様に、メインのゲー

ム装置 1（戦闘機 1）又はサブのゲーム装置 1（戦闘機 2）が、各プレイヤーによってそれぞれ選択される（ステップ S 1 8 0 1）。次に、メインのゲーム装置 1 は、サブのゲーム装置 1 との間で開始タイミングの同期処理を行う（ステップ S 1 8 0 2）。開始タイミングの同期処理が行われると、各ゲーム装置 1 は、ゲーム処理（戦闘機を使って敵を倒すゲーム処理）を開始する（ステップ S 1 8 0 3）。ここで、各ゲーム装置 1 は、ゲームに登場する特定のキャラクタ（例えば、敵のボスキャラクタ）を倒したタイミングを記憶する（ステップ S 1 8 0 4、S 1 8 0 5）。この記録されたタイミングは、通信処理によってメインのゲーム装置 1 に集められてタイミングの一致が判定される（ステップ S 1 8 0 6、S 1 8 0 7）。そして、メインのゲーム装置 1 は、タイミングが一致する場合に、そのゲーム装置 1 のゲーム得点に所定の得点を追加する（ステップ S 1 8 0 8）。

このような処理によって、複数のプレイヤーが協力して敵のボスキャラクタ等を同時期に倒すというゲーム手法を提供することができる。

音楽ゲームの例では、各ゲーム装置 1 の操作タイミングの一致度を判定したのに対して、図 1 8 の例では、各ゲーム装置 1 の処理タイミング（敵のボスキャラクタを倒したタイミング）の一致度を判定する。

【0062】

上記の実施例では、各ゲーム装置 1 で協調するゲーム内容としたが、各ゲーム装置 1 で対戦又は競い合うゲーム内容としても良い。例えば、あるゲーム装置 1 で操作スイッチ 2 が操作されたタイミングと他のゲーム装置 1 で操作スイッチ 2 が操作されたタイミングとが一致した場合には、あるゲーム装置 1 の得点が減点され、他のゲーム装置 1 の得点が加算されるようなゲームが考えられる。

また、上記の実施例では、各ゲーム装置 1 で操作タイミングが一致した場合に得点を加算するようにしたが、各ゲーム装置 1 で操作タイミングが一致しない場合に得点を追加したり、各ゲーム装置 1 での操作タイミングのずれが所定値である場合に得点を追加するようにしてもよい。

【0063】

上記の実施例では、通信手段を赤外線通信によるものとしたが、微弱電波等の電波を用いた無線通信やケーブルを用いた有線通信等、通信可能な手段であれば

何でも良い。

【 0 0 6 4 】

以上のように、本発明の一実施形態に係るゲーム装置によれば、複数のゲーム装置で行うゲームにおいて、各ゲーム装置の操作情報を通信して、各操作情報間の関連性に応じて評価を行うため、各プレイヤー操作の関連性が高く単独プレイ時より興趣性を高めることができる。

また、予め定められた基準との一致度のみを判定するのではなく、各操作情報間の関連性を判定の対象とするため、プレイヤー同士が協力して高得点を得るという楽しみが高い。特に、予め定められた基準との一致度が高い場合にのみ、各操作情報間の関連性の条件を満たすことを評価するので、単独の評価が考慮されて矛盾がない。

また、あるゲーム装置の単独の評価と、複数のゲーム装置の関連性との両方を評価するので、プレイヤーは2通りの評価を楽しむことができる。

また、複数のゲーム装置の操作タイミングの一致度を評価するので、複数のゲーム装置でプレイヤーがタイミングを合わせて操作するという楽しみがある。

さらに、通信をゲームプレイ開始時及び終了後にのみ行えばよいので、通信ケーブル等によるゲーム装置間の接続が不要である。このため、特に携帯ゲーム装置においてゲームプレイ中はゲーム装置を自由に動かすことができるので、プレイヤーはプレイに熱中することができる。また、ゲームプレイ中の通信がないためゲーム装置の処理の負担が少ない。

【 0 0 6 5 】

ところで、上記実施形態では、ゲームカートリッジ20内のROM21（又はゲーム装置1）に予め内蔵されている曲を演奏する（内部セッション）場合を例に挙げて説明したが、それ以外にも音楽CDに格納されている曲を使用して演奏する（CDセッション）ことや、放送される曲を使用して演奏する（放送セッション）ことも可能である。すなわち、CDセッションの場合は、音楽CDを再生して、再生される音楽に合わせてゲームプレイ（ゲームでの演奏）をする。また、放送セッションの場合には、放送を受信して再生される音楽に合わせてゲームプレイをする。以下、図19及び図20を参照して、その演奏方法を説明する。

前提として、ゲーム装置1には、CDの曲や放送の曲でセッションするために必要な楽譜データが格納されている。まず図3と同様に、メインのゲーム装置1（1stギター）又はサブのゲーム装置1（2ndギター）が、各プレイヤーによってそれぞれ選択される（ステップS301）。メインとなったゲーム装置1では、内部セッション、CDセッション、放送セッションのいずれかが選択され、さらに曲が選択される（ステップS1901）。ステップS1901の後、メインのゲーム装置1は、内部セッションか、それともCDセッション又は放送セッションかを判断し（ステップS1902、S1903）、それぞれに応じた開始タイミングの同期処理をサブのゲーム装置1との間で行う。内部セッションの場合には、サブのゲーム装置1との間で上述した開始タイミングの同期処理が行われる（ステップS304、図3）。CDセッションの場合には、「CD（選択した曲）をかけて下さい」と表示部3の画面に表示させた後（ステップS1904）に、放送セッションの場合には放送に合わせて、サブのゲーム装置1との間で図20に示す開始タイミング同期処理2が行われる（ステップS1905）。

【0066】

図20において、各ゲーム装置1は、CD又は放送の音を取り込み（ステップS2001）、その音のパターンが所定のパターンかどうかを判定する（ステップS2002）。（CD又は放送データは、開始タイミングを指示するための所定の音データを有する。なお、前奏部分の所定の音（フレーズ）を開始タイミングを指示する音に利用しても良い）そして、各ゲーム装置1は、パターンが一致する場合にのみ、タイムデータのカウンtdown表示を行う（ステップS2003）。なお、CDセッションや放送セッションを行う場合、ゲーム装置1は、図2に示される構成に加えて、音声受信器及び音声認識回路を含む。

【0067】

開始タイミングの同期処理が行われると、メインのゲーム装置1は、プレイヤーが選択した曲の1stギターの楽譜データを、メモリから読み出す（ステップS308）。なお、CDセッション及び放送セッションの場合には、CD又は放送の再生音楽があるため、ステップS307の音楽データの読み出しは必要ない。一方、サブのゲーム装置1は、プレイヤーが選択した曲の2ndギターの楽譜デー

タをメモリから読み出す（ステップS306）。そして、メインのゲーム装置1は、読み出した1stギターの楽譜データを、サブのゲーム装置1は、読み出した2ndギターの楽譜データを、CD又は放送に同期させて表示部3の画面上にそれぞれ表示させる（ステップS311）。なお、CDセッション及び放送セッションの場合には、ステップS310でのメインのゲーム装置1による音楽データに基づくサウンド出力は、特に必要ない。そして、メイン及びサブのゲーム装置1は、プレイヤーが操作した操作スイッチ2に関するデータ（操作データ）を逐次記録及び解析して、操作に対応する音をそれぞれ発生させる（ステップS312）。このステップS309～S312の処理は、曲が終了するまで繰り返し行われる（ステップS313）。曲の演奏が終了すると、メインのゲーム装置1は、各々のサブのゲーム装置1からステップS312で記録された操作データの収集を行い、自己の操作データも含め所定の手法に基づいてユニゾン判定処理を行う（ステップS314）。

このような処理によって、CDセッションや放送セッションを行うことが可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の一実施形態に係るゲーム装置1の外観図である。

【図2】

ゲーム装置1の内部構成の概略を示す図である。

【図3】

音楽ゲームである場合のゲーム装置1が行う基本的なゲーム処理のフローチャートである。

【図4】

図3のゲーム処理のユニゾン判定処理をリアルタイムに行う場合における部分的なフローチャートである。

【図5】

図3のステップS304で行われる開始タイミング同期処理のフローチャートである。

【図 6】

楽譜データの一例を説明する図である。

【図 7】

楽譜データを表示部 3 の画面上に表示させた例を説明する図である。

【図 8】

図 3 のステップ S 3 1 2 で行われる操作処理のフローチャートである。

【図 9】

操作データの一例を説明する図である。

【図 10】

操作データから生成されるユニゾンキーデータの一例を説明する図である。

【図 11】

図 3 のステップ S 3 1 4 で行われるユニゾン判定処理のフローチャートである。

【図 12】

図 3 のステップ S 3 1 4 で行われるユニゾン判定処理の他のフローチャートである。

【図 13】

図 3 のステップ S 3 1 4 で行われるユニゾン判定処理の他のフローチャートである。

【図 14】

図 11 のステップ S 1 1 0 4 で行われる関連性評価処理のフローチャートである。

【図 15】

図 14 のステップ S 1 4 0 1, S 1 4 0 2 で行われるユニゾンキーデータによる判定方法を説明する図である。

【図 16】

図 14 のステップ S 1 4 0 1, S 1 4 0 2 で行われるユニゾンキーデータによる判定方法を説明する図である。

【図 17】

図 1 4 のステップ S 1 4 0 1, S 1 4 0 2 で行われるユニゾンキーデータによる判定方法を説明する図である。

【図 1 8】

本実施形態のゲーム装置 1 が音楽ゲーム以外である場合の例を示す図である。

【図 1 9】

音楽ゲームである場合のゲーム装置 1 が行う基本的なゲーム処理の他のフローチャートである。

【図 2 0】

図 1 9 のステップ S 1 9 0 5 で行われる開始タイミング同期処理 2 のフローチャートである。

【符号の説明】

- 1 …ゲーム装置
- 2 …操作スイッチ
- 2 a …A ボタン
- 2 b …B ボタン
- 2 c …十字キー
- 2 d …R スイッチ
- 2 e …L スイッチ
- 2 f …スタートスイッチ
- 2 g …セレクトスイッチ
- 3 …表示部 (LCD)
- 4 …スピーカ
- 5 …赤外線送受信部
- 6 …制御部
- 7 …CPU コア
- 8 …LCD コントローラ
- 9 …WRAM
- 1 0 …VRAM
- 1 1 …周辺回路

1 2 … サウンドアンプ

1 3 … 通信インタフェース

1 4 … コネクタ


2 0 … カートリッジ

2 1 … ROM


2 2 … RAM

【書類名】 図面


【図1】

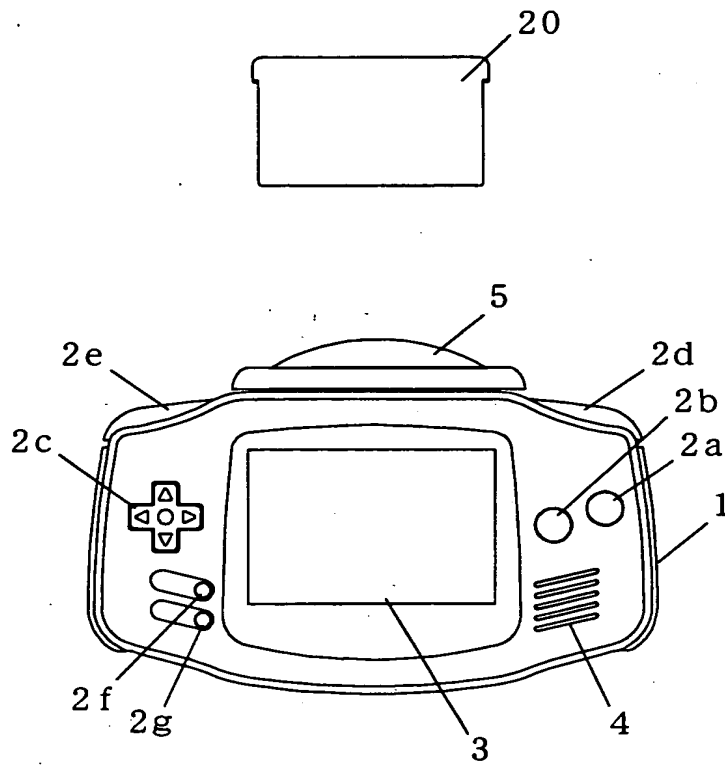


【図2】

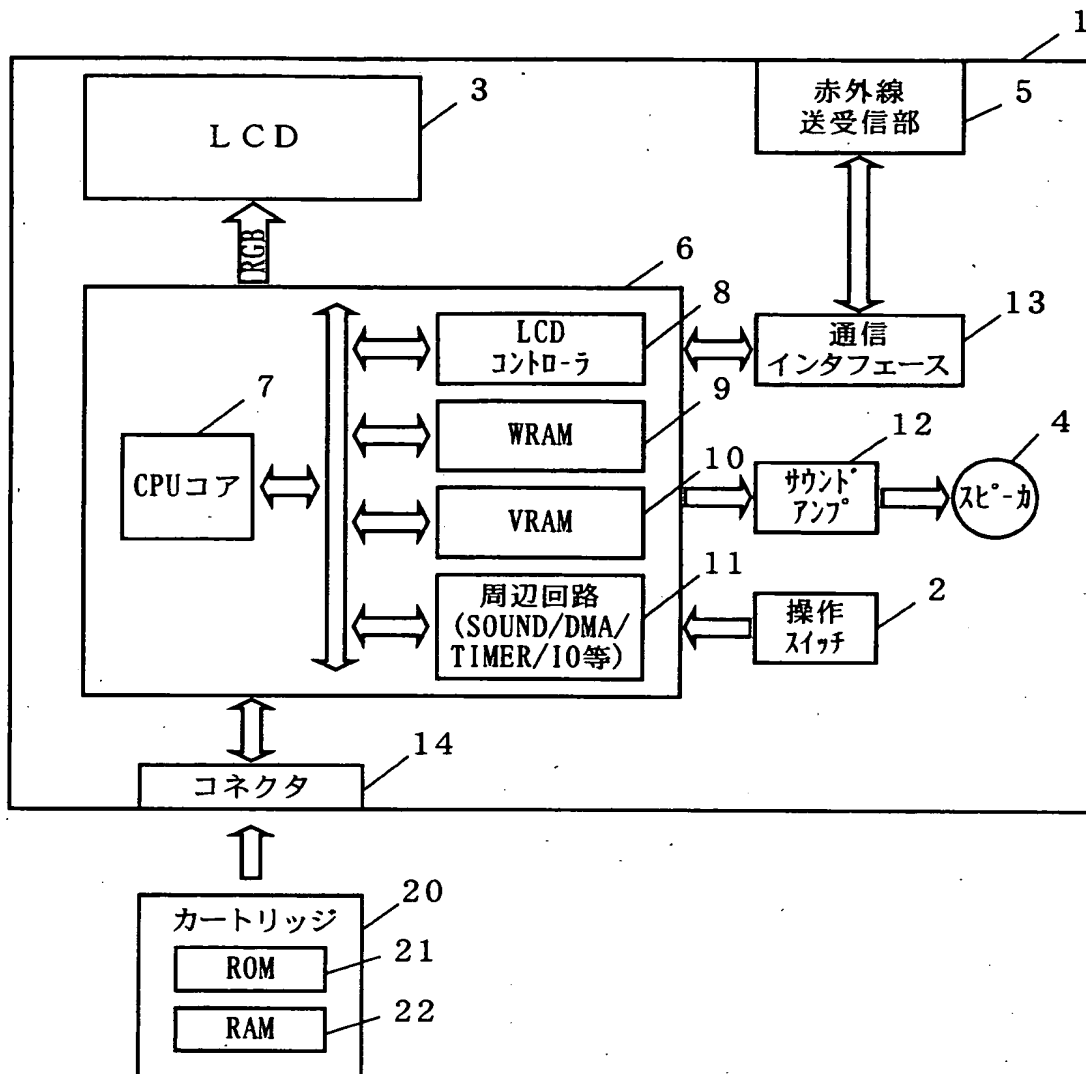


【図3】

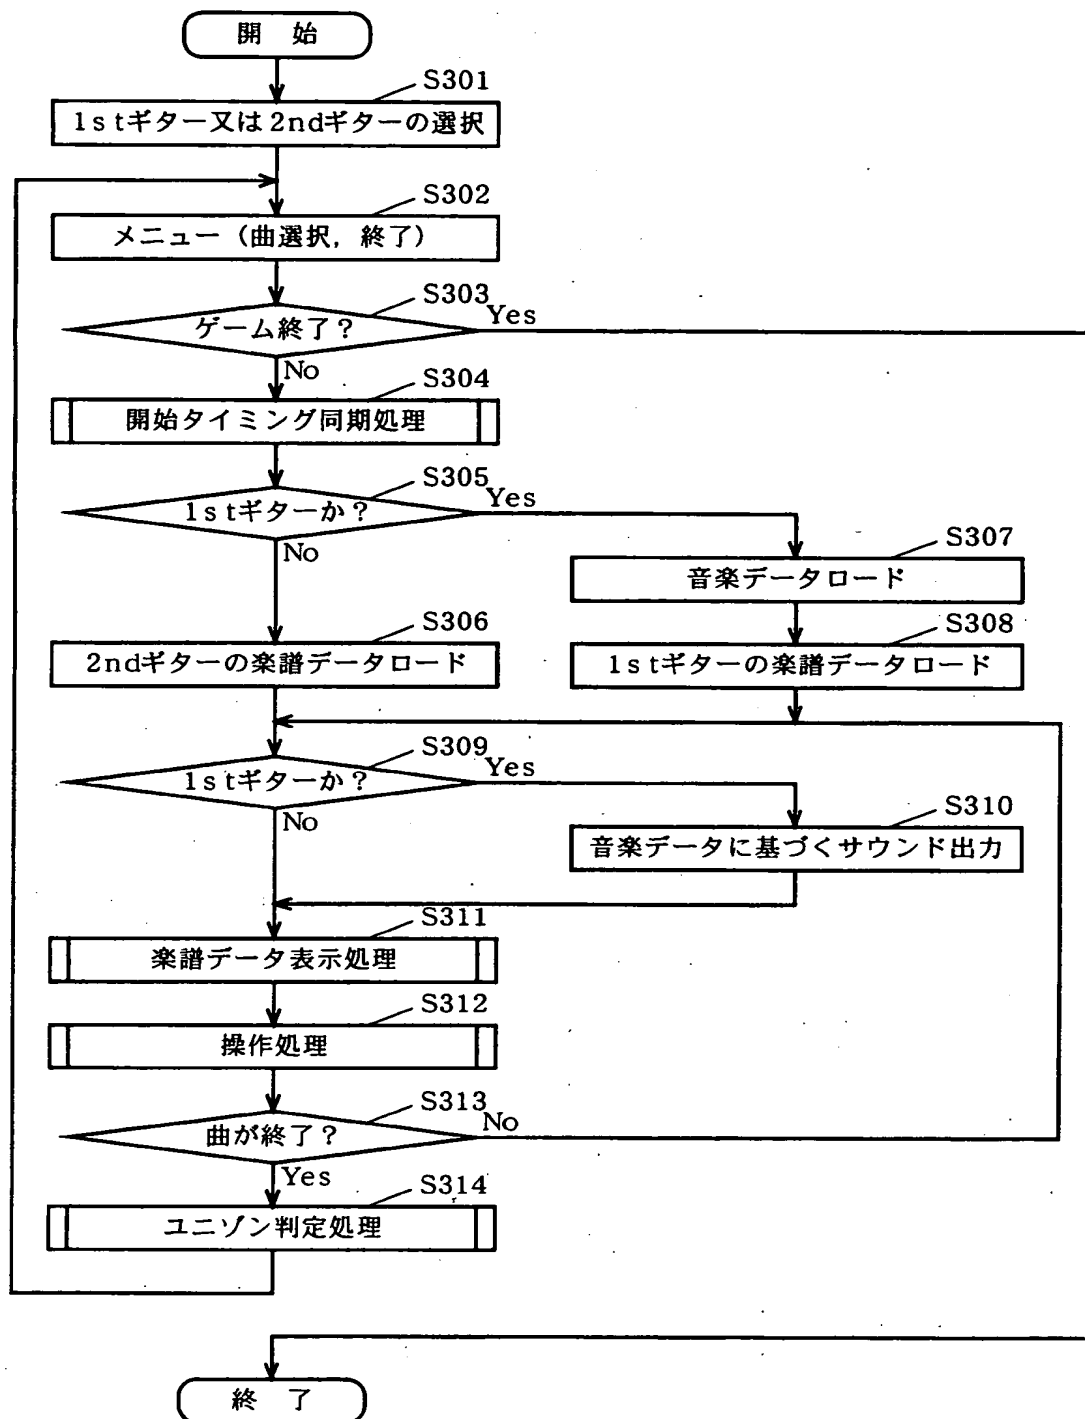

【図 4】

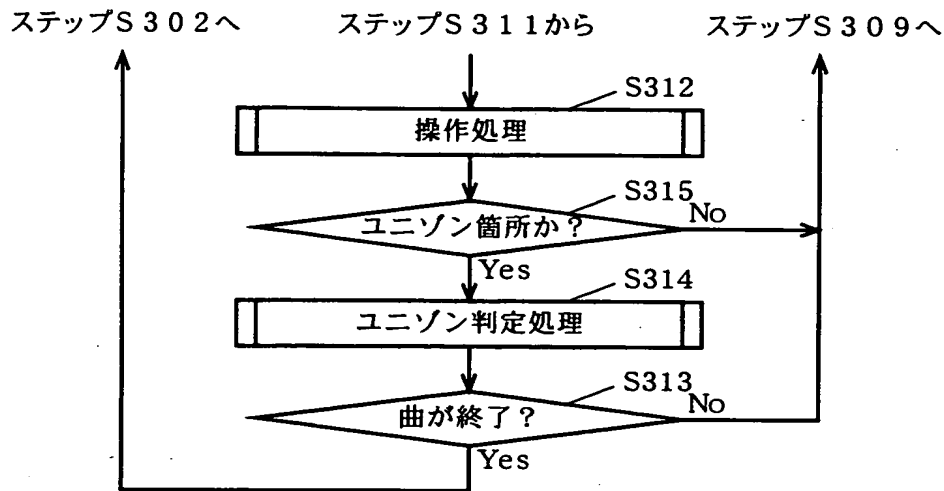

【図 5】

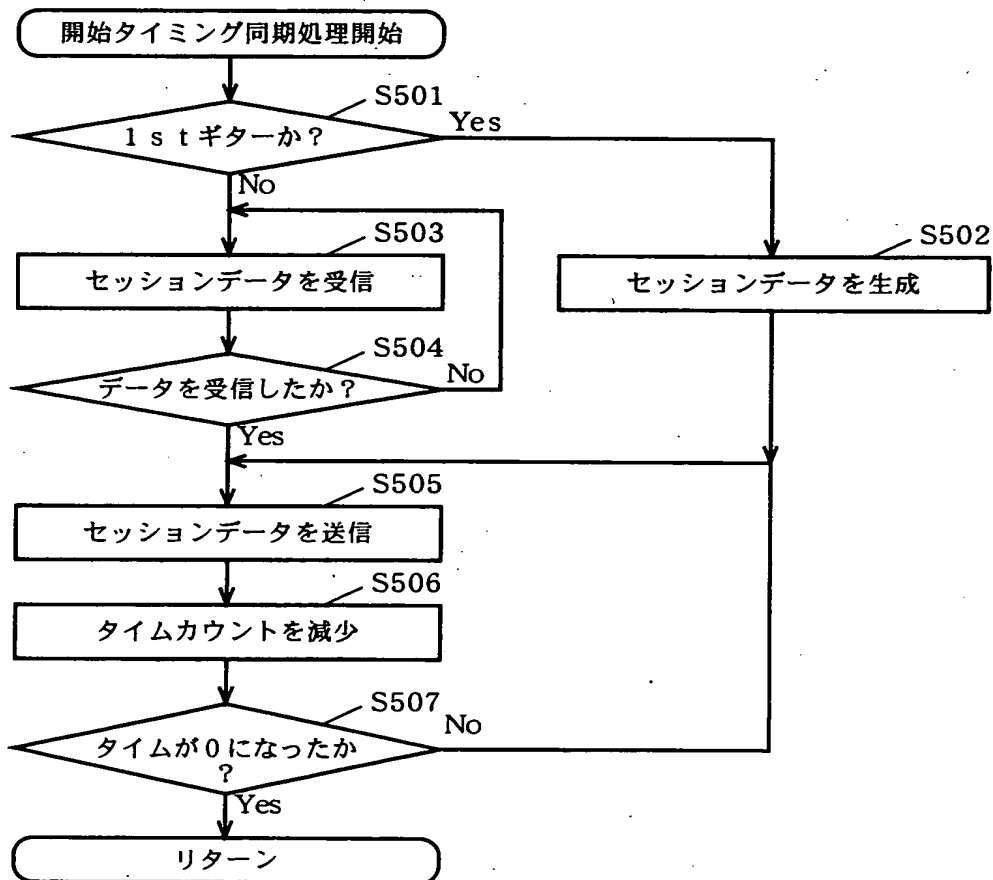

【図6】

楽譜データ (1stギター)

ユニゾン部1

ユニゾン部2

タイミング番号

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... E

A,Bボタンデータ

A	B		A	A		A	B	A			A		A	B	B		...	A
---	---	--	---	---	--	---	---	---	--	--	---	--	---	---	---	--	-----	---

十字キーデータ

	↓		→	↑			→	↓			←				←		...	↓
--	---	--	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	--	--	---	--	-----	---

1小節

楽譜データ (2ndギター)

ユニゾン部1

ユニゾン部2

タイミング番号

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... E

A,Bボタンデータ


A		A			A	A	B	B	A		A		A			A	...	B
---	--	---	--	--	---	---	---	---	---	--	---	--	---	--	--	---	-----	---

十字キーデータ


←					↑		→				←					...	→
---	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	-----	---

1小節


【図7】

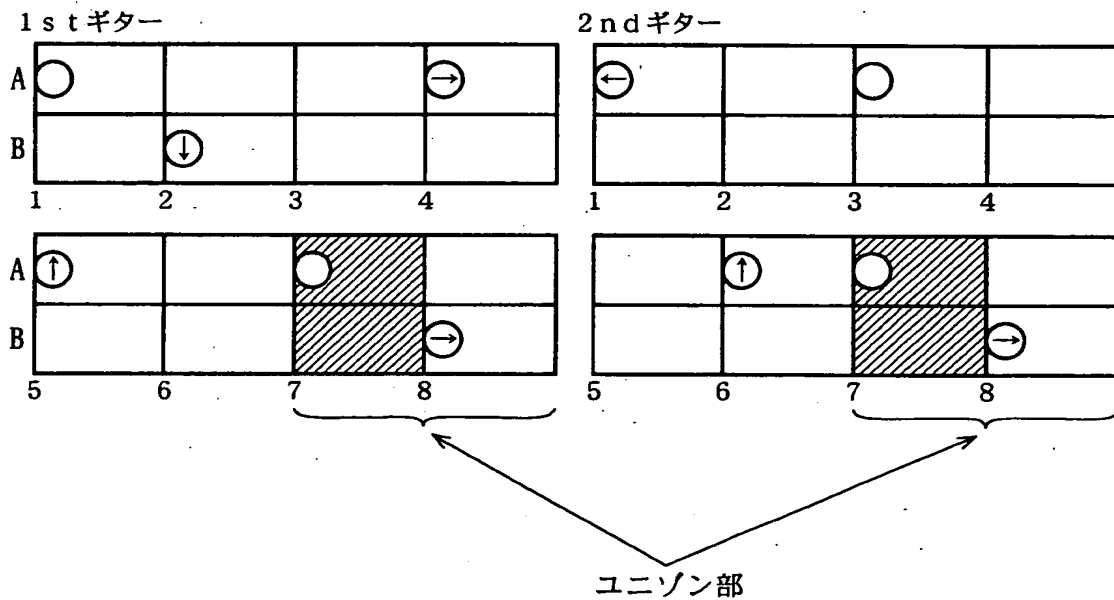


【図 8】

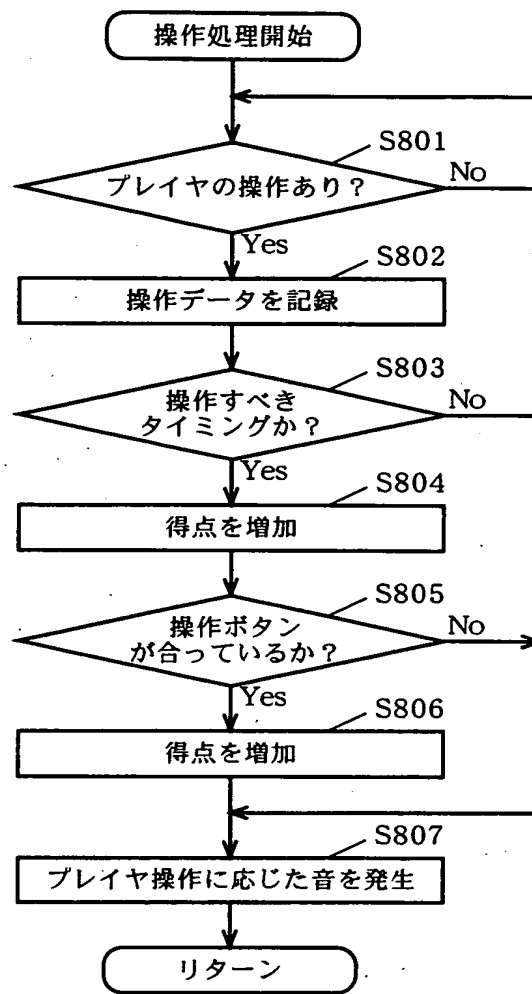


【図 9】

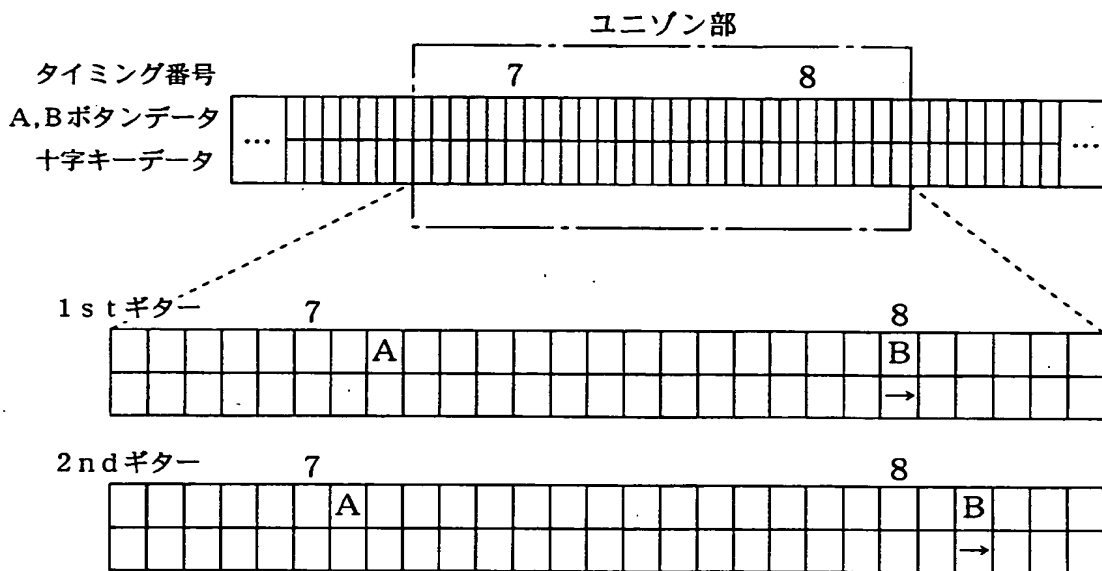


【図 10】

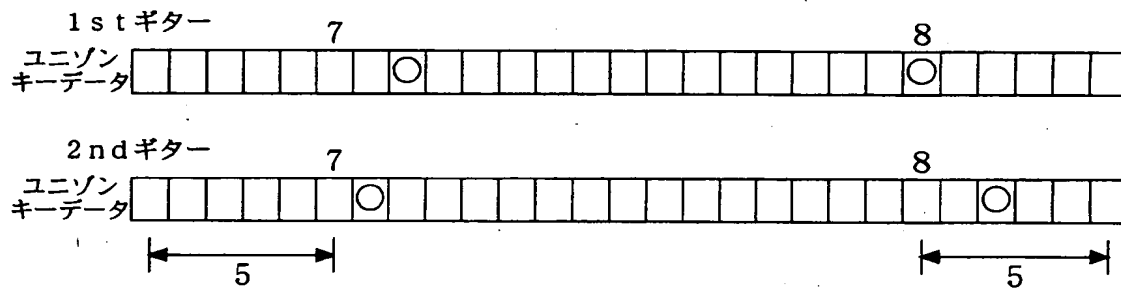


【図 11】

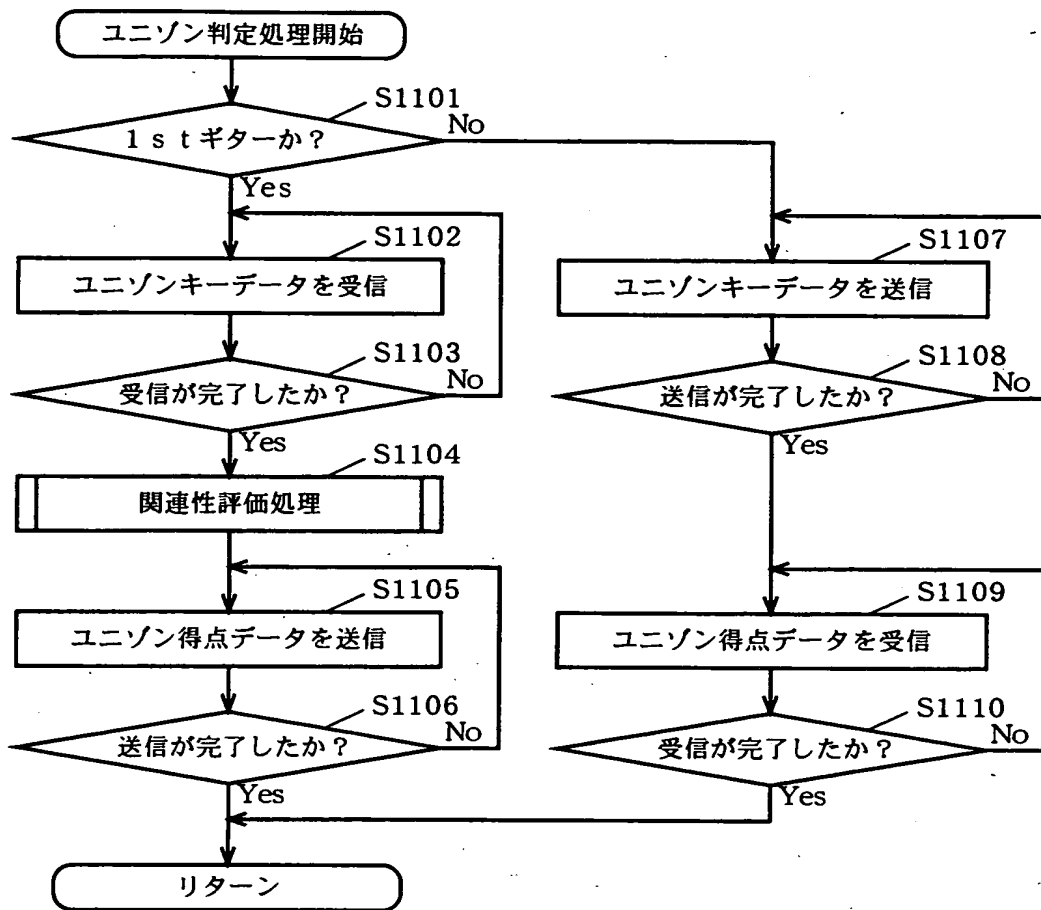


【図 12】

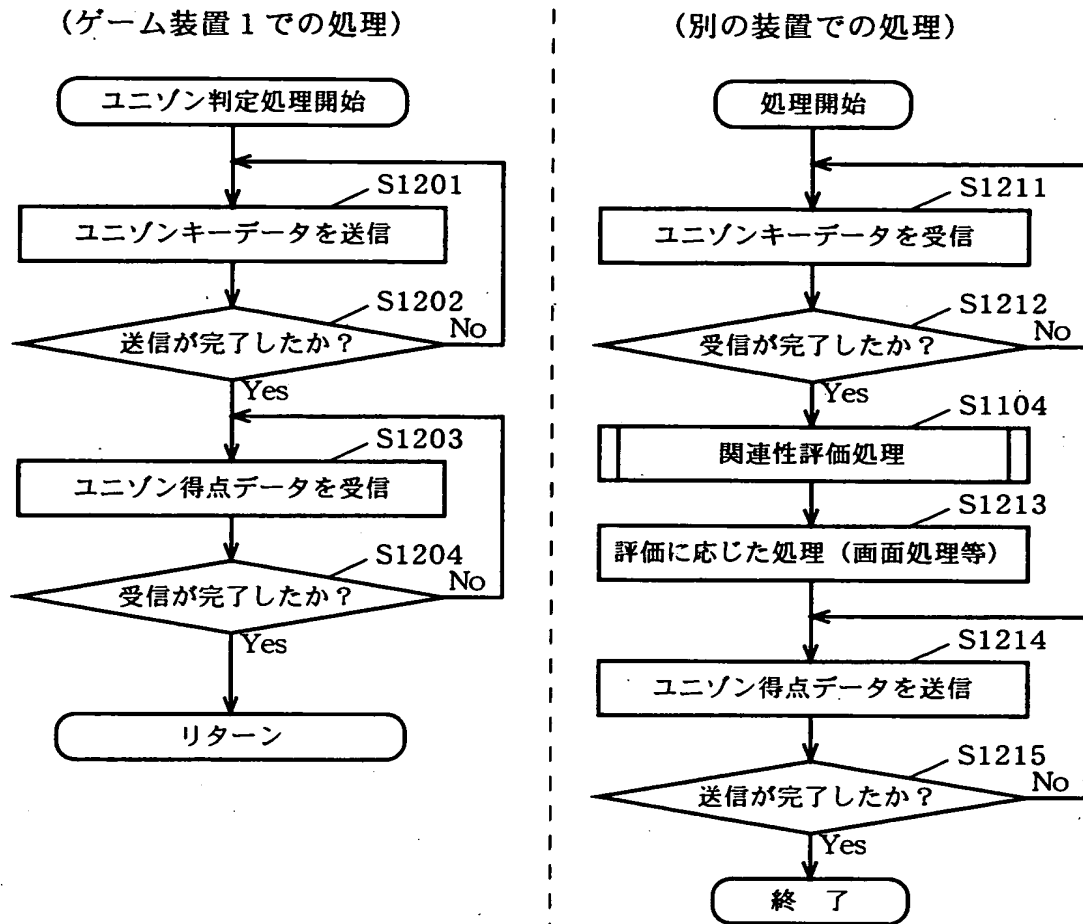


【図 13】

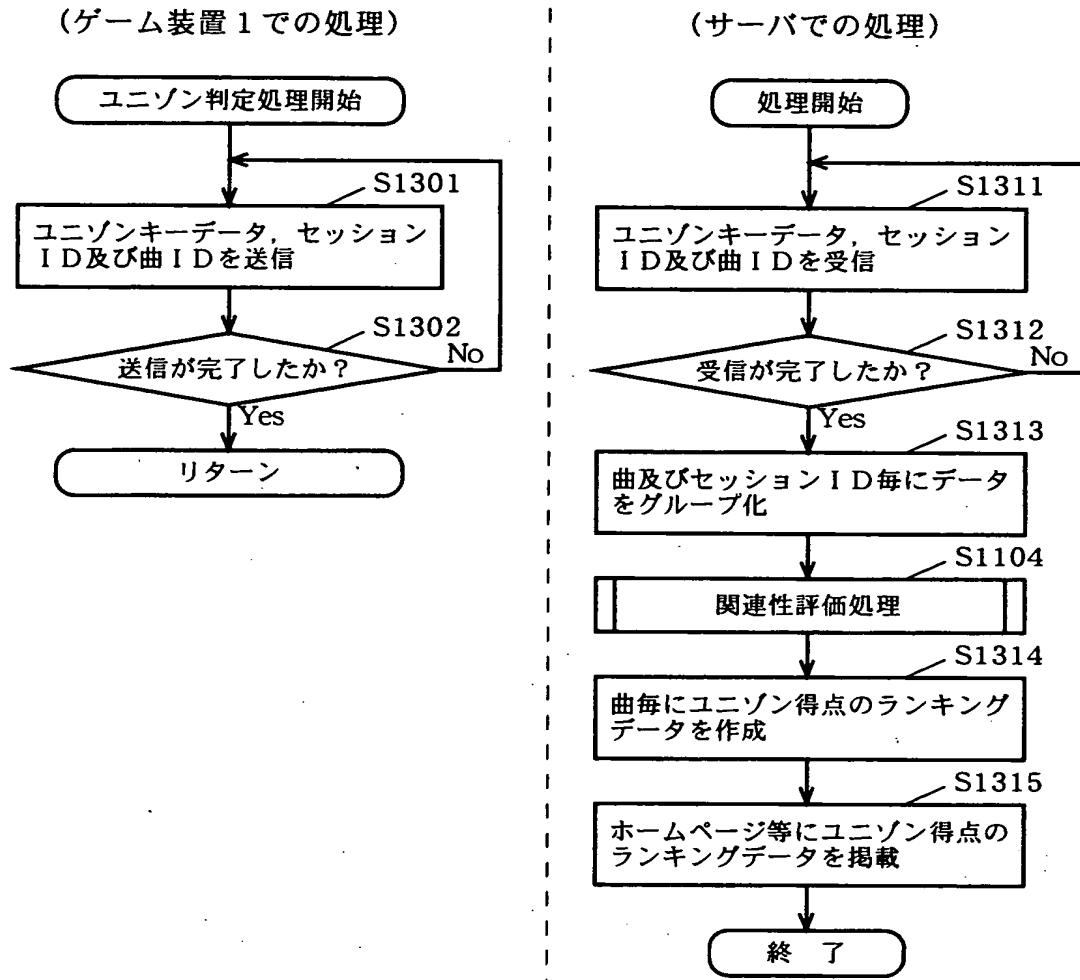


【図 14】

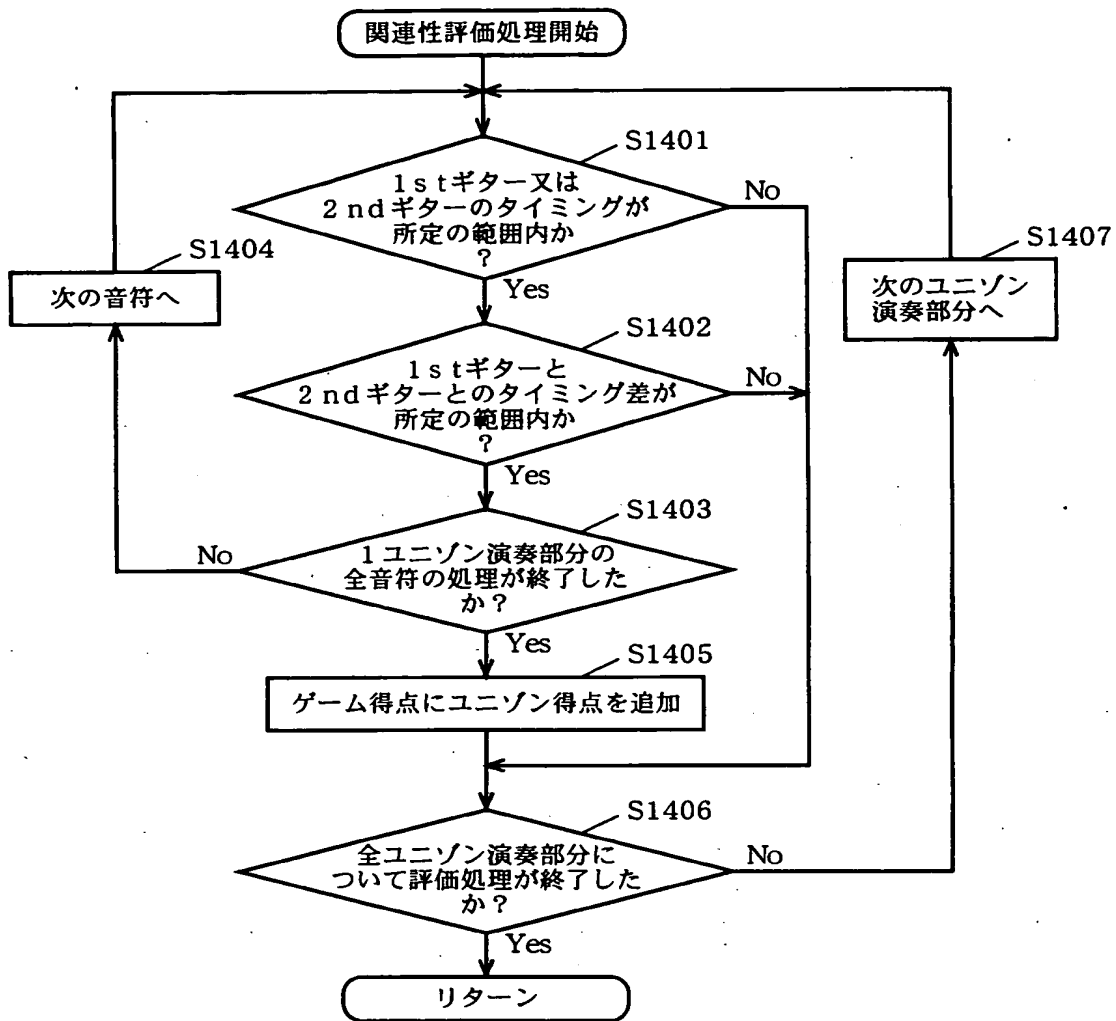


【図 15】

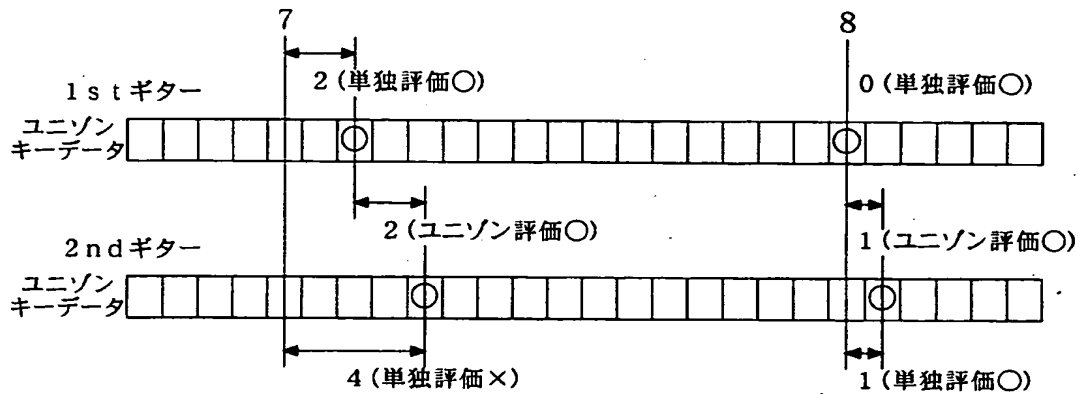


【図 16】

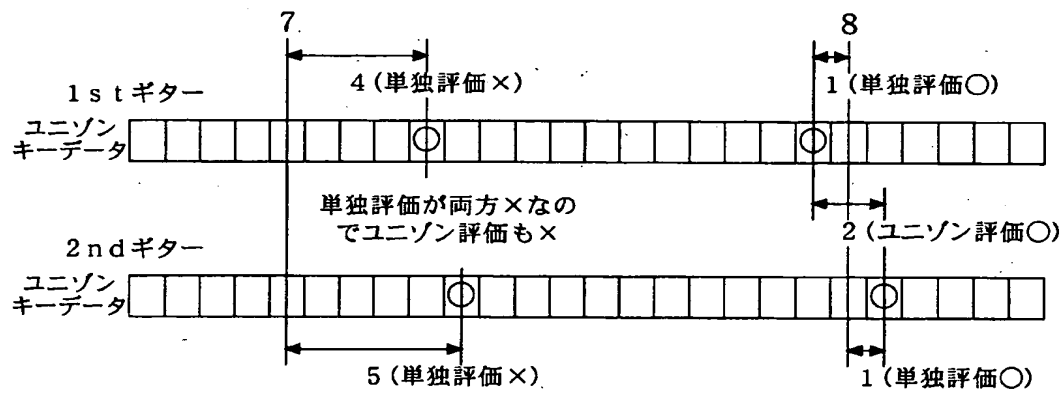


【図 17】

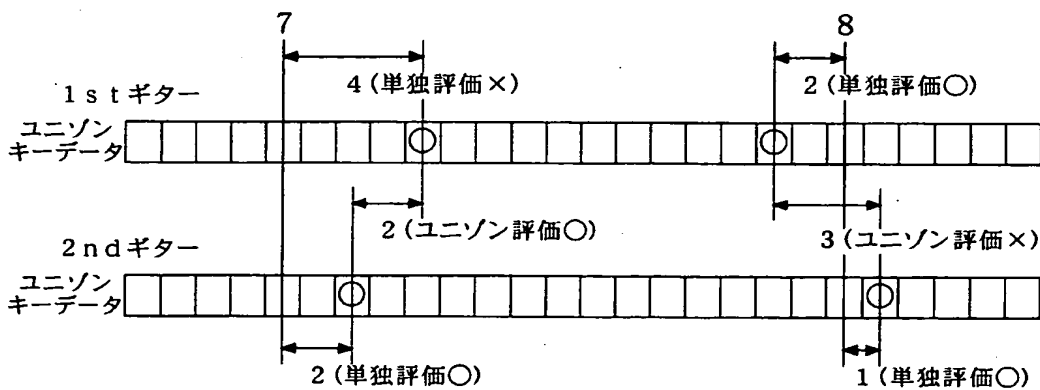


【図 18】

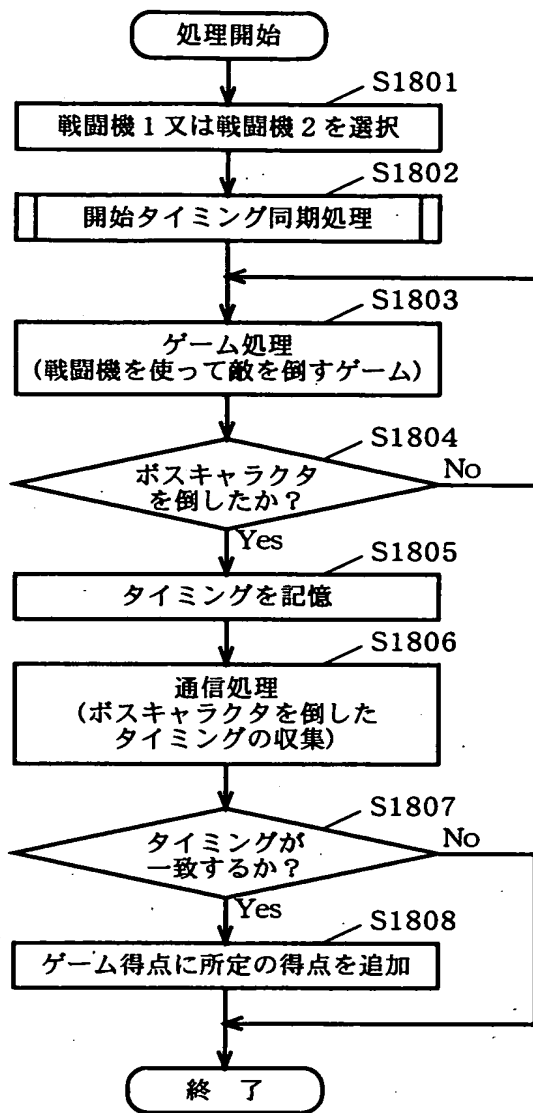

【図19】

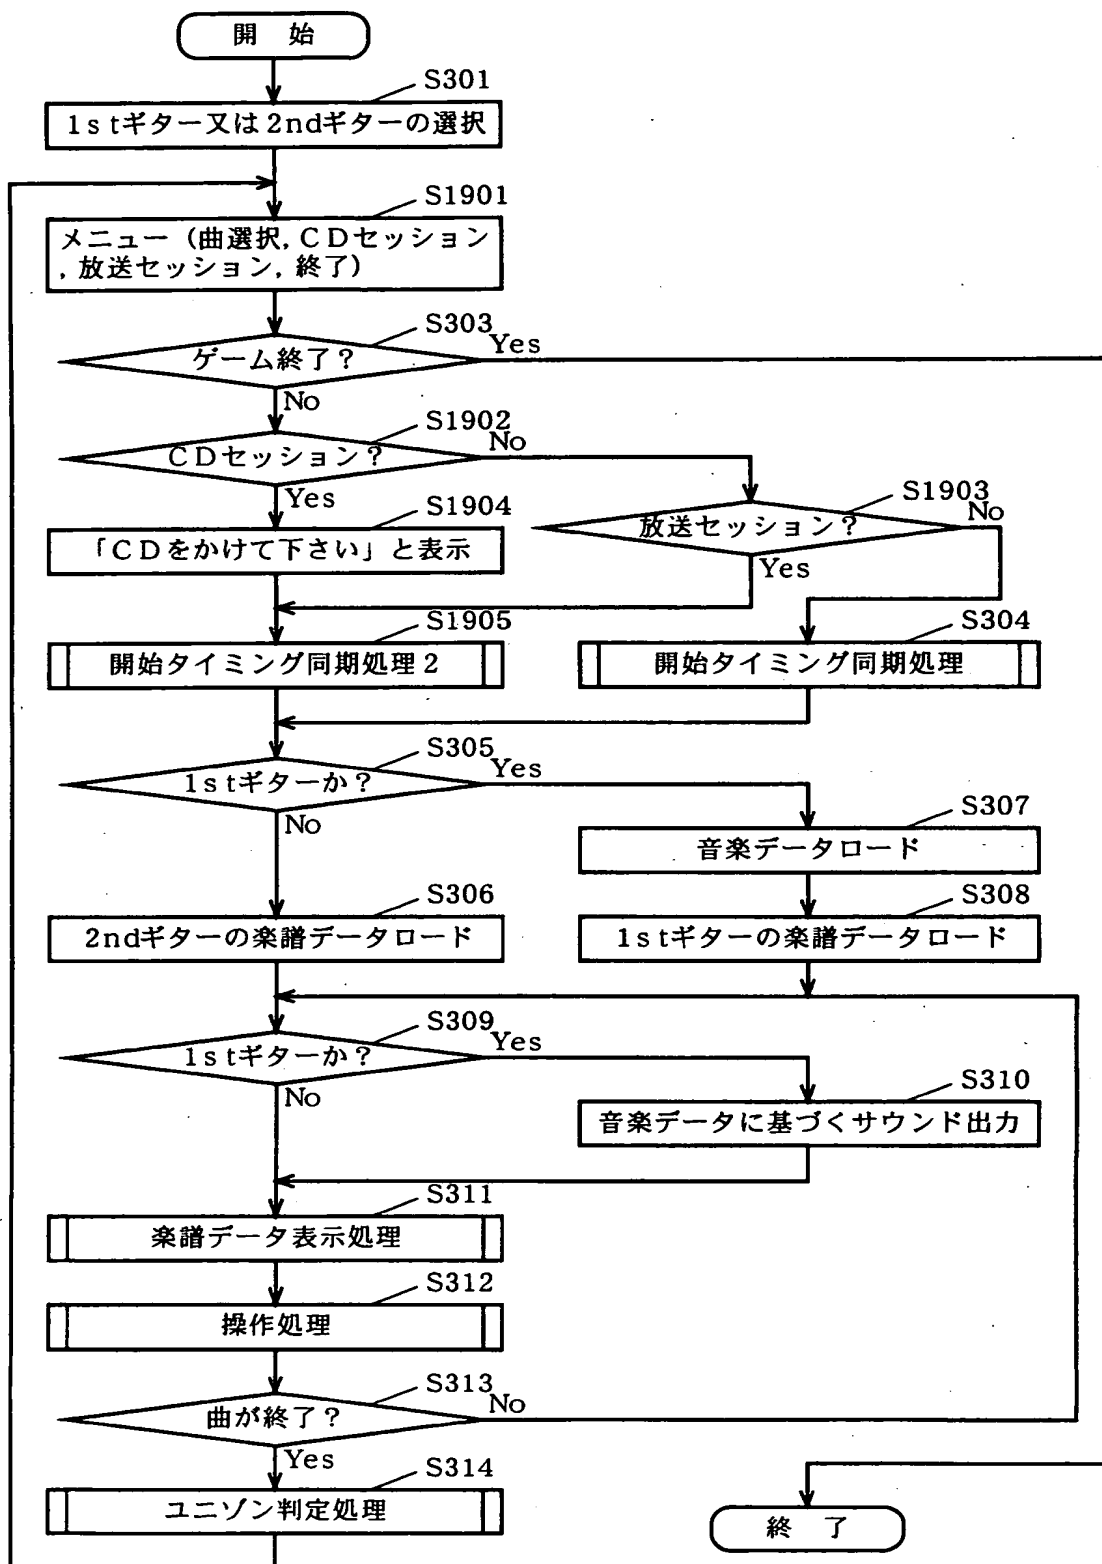

【図20】

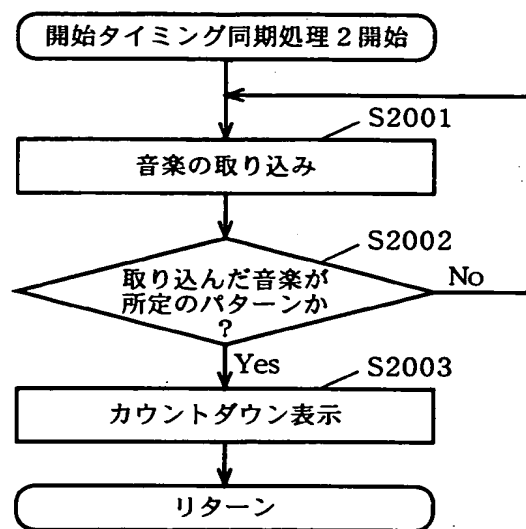

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 複数のゲーム装置で協調して行うゲームにおいて、各ゲーム装置の操作情報を通信して、各操作情報間の関連性に応じた評価を行うことが可能なゲーム装置及び当該ゲーム装置で実行されるゲームプログラムを提供する。

【解決手段】 複数のゲーム装置 1 は、互いに通信し合ってタイミングの同期を図る。同期が取られた各ゲーム装置 1 において、ゲームがそれぞれ実行される。ゲーム終了後、ゲーム中に操作されたボタンの入力タイミングを収集・評価し、所定の期間（ユニゾン部）における操作入力の絶対的及び相対的なタイミングの一致を判断する。そして、タイミングが一致しているゲーム装置 1 には、所定の得点がゲーム得点に加算される。

【選択図】 図 3

特 2001-093579

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2001-093579
受付番号	50100450525
書類名	特許願
担当官	第二担当上席 0091
作成日	平成13年 3月29日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成13年 3月28日

次頁無

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000233778]

1. 変更年月日	2000年11月27日
[変更理由]	住所変更
住 所	京都府京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1
氏 名	任天堂株式会社